

XVBC2B4D

unité éclairée avec diffuseur de lumière Ø 70 mm -
fixe - rouge - IP65 - 24 V



Principales

Gamme de produits	Harmony XVB Universal
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité lumineuse avec lumière diffuse
Type de signalisation	Permanent
Diamètre de fixation	70 mm
Nom de composant	XVBC
Matière	Polycarbonate
Source lumineuse	RED DEL integral
Type de lampe	DEL protégée
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.a./c.c.

Complémentaires

Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier : ≤ 1 x 1,5 mm ² avec extrémité de câble
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V conforme à IEC 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un conforme à IEC 60947-5-1
Consommation électrique	< 47 mA c.a./c.c.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conforme à IEC 60947-1
Largeur hors tout CAO	70 mm
Hauteur hors tout CAO	63 mm
Profondeur hors tout CAO	70 mm
Poids du produit	0.15 kg


Environnement

niveau de pollution	2
certifications du produit	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
normes	EN/IEC 60947-5-1
traitement de protection	TC
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...50 °C
classe de protection contre les chocs électriques	Classe I sur tube support conforme à IEC 61140 Classe II sur unité de base conforme à IEC 61140
degré de protection IP	IP65 sur base de fixation XVBZ0. conforme à IEC 60529 IP66 sur unité de base conforme à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X intérieur conforme à UL 508

Indicator Bank without "Flash" Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

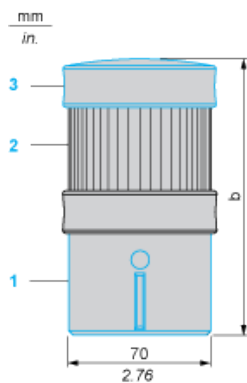


- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no "flash")	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with "Flash" Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

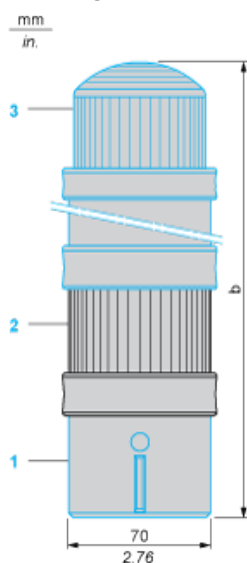

- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) "Flash" unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06