



Principales

Gamme de produits	Harmony XVR
Type de produit ou de composant	Balise
Nom abrégé d'appareil	XVR3
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	100 mm
Source lumineuse	Rouge LED
Application de l'appareil	Chariot élévateur Bulldozer Véhicule à guidage automatisé (AGV)


Complémentaires

Type de signalisation	Clignotant Clignotant Rotatif
Variante de construction	Prêt à assembler
Matière	PC (polycarbonate) (lentilles) PBT (polytéréphtalate de butylène) + PC (polycarbonate) (corps) EPDM (ethylene propylene diene monomer) (base)
[Us] tension assignée d'alimentation	100...230 V c.a.
[Ue] tension assignée d'emploi	90...253 V c.a.
Courant à l'appel	0.5 A
Consommation d'énergie	2,9 W
Marquage	CE
Direction d'installation	Vertical (intérieur) Latérale (intérieur) Inversé (intérieur) Vertical (extérieur)
Classe d'isolation électrique	Classe II
Consommation électrique	500 mA
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids du produit	0,484 kg

Environnement


température de fonctionnement	-10...50 °C
température ambiante pour le stockage	-20...70 °C
humidité relative	35...85 % sans condensation
tenue aux vibrations	4,6 gn (latérale) 4,6 gn (Inversé) 4,6 gn (vertical)
degré de protection IP	IP65 (vertical) IP23 (latérale) IP23 (Inversé)

Dimensions

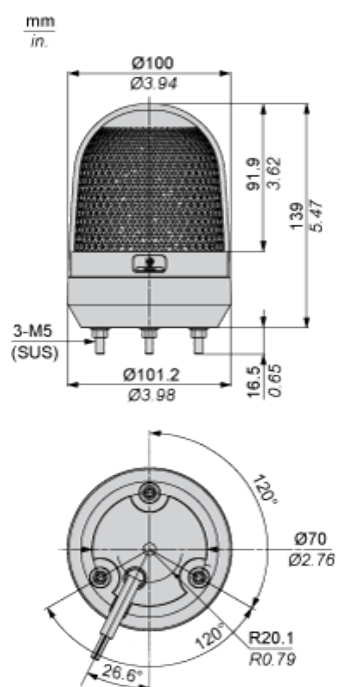


Panel Cut-out


Straight wiring

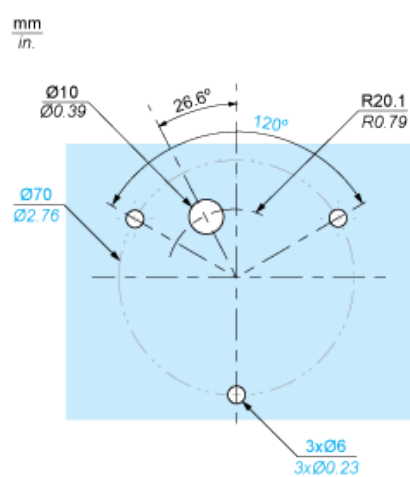

Side wiring

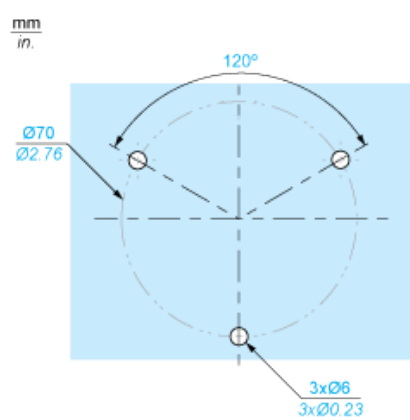

Wiring Diagram

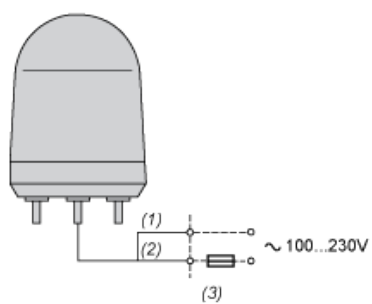

- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)