


LUXOMAT® IR-RC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)  
Selon les conditions de luminosité
- nuageux/crépusculaire:**  
5 à 6 m;
- clair, ensoleillé:**  
2 à 3 m
- L 80 x L 60 x H 8 mm

► La télécommande LUXOMAT® IR-RC peut également être utilisée pour les luminaires automatiques AL5-RC-plus next, AL2-RC-plus 230 et pour le détecteur de mouvement RC-plus-230 radio 230VAC!

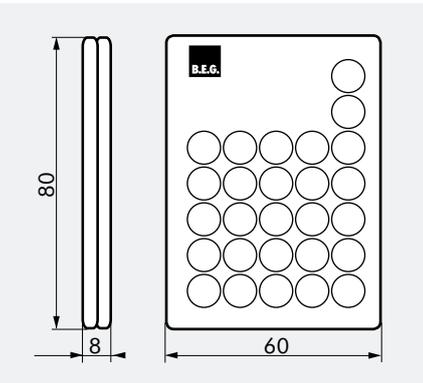

INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-RC permet d'effectuer confortablement tous les réglages depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle. Elle est adaptée aux détecteurs de mouvements suivants: LUXOMAT® RC-plus next 130/230/280
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou encore la fonction pratique du test de 2 sec. peuvent être activées avec la télécommande IR-RC proposée en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans la livraison.

LES PROGRAMMES



	<b>Valeur crépusculaire définie</b> - Fonction jour		<b>Verrouillage/Déverrouillage</b> - Permet également de programmer les fonctions sécurité enfants et protection anti-vandalisme.
	<b>Valeur crépusculaire définie</b> - Env. 100 Lux = début de crépuscule		<b>Enregistrement automatique</b> - Actuelle comme valeur de seuil de la lumière
	<b>Valeur crépusculaire définie</b> - Env. 25 Lux = crépuscule avancé		<b>Programme fête</b> - Allumage et/ou extinction de l'éclairage programmés pour 12 heures
	<b>Valeur crépusculaire définie</b> - Fonction nocturne		<b>Reset</b> - Remise à 0 de toutes les fonctions
	<b>8 valeurs de temps définies pour l'enclenchement permanent</b> de 15 sec. à 16 min.		<b>Programme vacances et confort</b> - Allumage et extinction de l'éclairage en cas d'absence en fonction du seuil crépusculaire défini de façon aléatoire.
	<b>Fonction alarme</b> - Clignotement des luminaires du circuit à toute détection de mouvement		<b>Test</b> - Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone de surveillance peut être vérifiée/modifiée puis redéfinie.
	<b>Touche LED</b> - Commande Marche/Arrêt de la fonction d'affichage		<b>Fonction impulsion</b> - Emission d'une courte impulsion d'env. 1 sec./10 sec. par ex. pour activer le carillon d'une porte d'entrée.
	Commande pour activer/désactiver le <b>détecteur anti-reptation 360°</b>		<b>Extinction de l'éclairage</b> - Puis 2 sec. sans détection de mouvements: permet de s'éloigner de la zone de détection
	<b>Réglage électronique de la sensibilité</b> pour augmenter ou réduire la portée de détection		

Désignation	Couleur	N°-Article
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000