

LUXOMAT® IR-PD-DALI




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)
Selon les conditions de luminosité
- nuageux/crépusculaire:** 5 à 6 m;
clair, ensoleillé: 2 à 3 m
- L 80 x L 60 x H 8 mm

INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-PD-DALI permet d'effectuer tous les réglages du LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI et PD9-M-DALI/DSI confortablement depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle.
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou encore la fonction pratique du test de 2 sec. peuvent être activées avec la télécommande IR-PD-DALI proposée en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans la livraison.

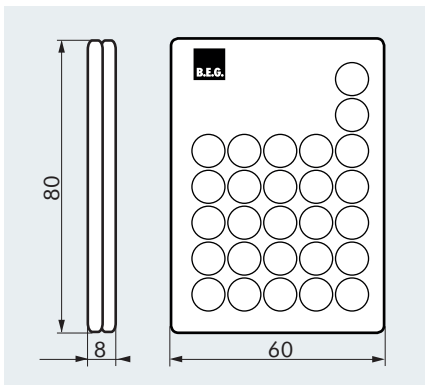

LES PROGRAMMES

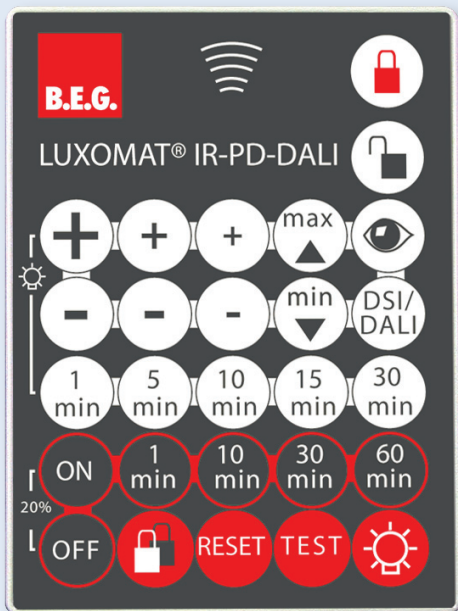

	Verrouillage/Déverrouillage - Permet également de programmer les fonctions sécurité enfants et protection anti-vandalisme.		Fonction de variation pour réglage constant de lumière - Pour régler une valeur déterminée, procéder comme suit (p.ex. poste de travail): Déposer un luxmètre à plat sur la table. L'éclairage peut maintenant être réglé vers le haut ou le bas à l'aide de la télécommande IR-PD-DALI en poussant sur les touches «min» ou «max» pour obtenir la valeur de pré-réglage souhaitée.
	Test - Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone de surveillance peut être vérifiée modifiée puis redéfinie.		Temps de commutation - 1 à 30 minutes ou dernier mouvement détecté
	Touche de sélection programme DSI ou DALI - Préréglage DSI, appuyer 1x DALI, appuyer 2x DSI/DALI (Fonctionnement du Toggle)		Temporisation balisage Touche OFF: balisage en cas d'absence Touche grises: temporisation programmable Touche On: Le mode balisage est activé en permanence.
	Valeur théorique de clarté pour réglage constant de lumière + / - petite valeur + / - grande valeur		Reset - Remise à 0 de toutes les fonctions
	Enregistrement automatique - De la valeur crépusculaire actuelle comme seuil d'enclenchement et d'extinction de l'éclairage.		Mode autonome/semi-autonome - Service semi-autonome: LED verte - Totalement automatique: LED rouge active pour env. 3 sec.

Désignation

Couleur

N°-Article

LUXOMAT® IR-PD-DALI

gris

92094