LUXOMAT® IR-PD

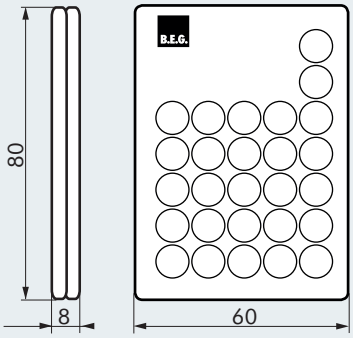

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)

Selon les conditions de luminosité

nuageux/crépusculaire: 5 à 6 m;

clair, ensoleille: 2 à 3 m

L 80 x L 60 x H 8 mm

INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge **LUXOMAT®** IR-PD permet d'effectuer confortablement tous les réglages depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle. Elle est adaptée aux détecteurs de mouvements suivants: **LUXOMAT®** PD1, PD2, PD4, PD4-Couloir, PD5 et Indoor 180-M
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou encore la fonction pratique du test de 2 sec. peuvent être activées avec la télécommande IR-PD proposée en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans la livraison.

LES PROGRAMMES

	Verrouillage/Déverrouillage - Permet également de programmer les fonctions sécurité enfants et protection anti-vandalisme.	, , 5 min à 120 min	**Ajustement du temps Relais 2:** - Impulsion ou 5 min. à 120 min. permanent
TEST	**Test** - Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone de surveillance peut être vérifieé modifiée puis redéfinie.	RESET	**Reset** - Remise à 0 de toutes les fonctions
1000 Lux 600 Lux 300 Lux 20 Lux	**Interrupteur crépusculaire** - 20 à 1000 Lux; Recommandé: salle avec lumière de jour 300 Lux, salle sans lumière de jour 1000 Lux		**Allumage de l'éclairage** - Pour enclenchement et desenclenchement de la lumière à distance. (A la seule condition d'être toujours détecté.)
	Enregistrement automatique - De la valeur crépusculaire actuelle comme seuil d'enclenchement et d'extinction de l'éclairage.		**Protection permanente antivandalisme** - Blocage permanent du détecteur; seule fonction en service: Arrêt/ Marche par télécommande
, 15 sec à 30 min	**Ajustement du temps Relais 1:** - Impulsion ou 15 sec. à 30 min. permanent		

Désignation	Couleur	N°-Article
LUXOMAT® IR-PD	gris	92160