

LUXOMAT® PD2-M-2C-AP/-FP/-EN




AP




FP




EN

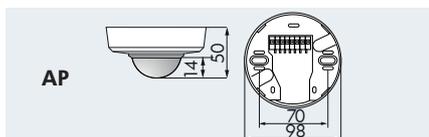

AP

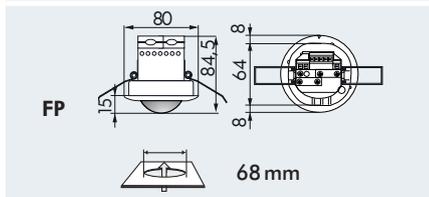

FP

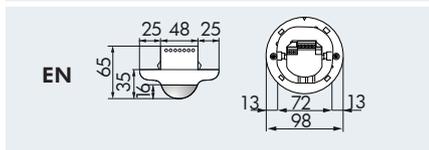

EN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- AP/FP/EN = IP20 / Classe II / C €
- AP Ø 98 x H 50 mm
- FP Ø 80 x H 84,5 mm
- EN Ø 98 x H 65 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l'éclairage)


- 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)

- Contact sec, type NO, 3 A, 230 V, cos φ = 1
- Impulsion d'alarme, impulsion ou 5 - 120 min.

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour l'intérieur à télécommande LUXOMAT® PD2-M-2C en exécution Maître pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire
- Deux canaux de commutation, l'un pour l'éclairage, l'autre libre de potentiel pour la commande de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Extension économique de la zone de détection avec des détecteurs de présence Esclaves
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande LUXOMAT® IR-PD-2C
- Montage au plafond
- Domaines d'application: bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux
- Attention: les détecteurs qui ont été livrés avant 2011, doivent être programmés avec la télécommande IR-PD (p. 112).

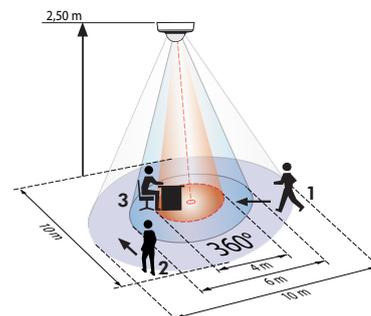

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-2C



(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Socket IP54



Obturateurs voir page 90!

Filtre Anti Arc voir page 90!

Esclaves PD2-S voir page 75!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-2C-AP	blanc	92150
PD2-M-2C-FP	blanc	92165
PD2-M-2C-EN	blanc	92155
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD-2C	gris	92475
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socket IP54	blanc	92161