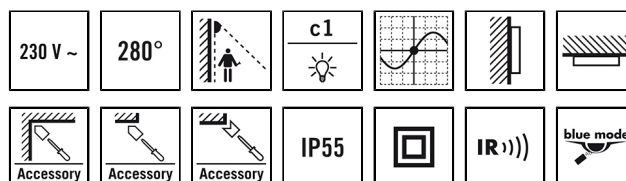


DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN

E-No.

Code GTIN

4015120025402



Description du produit

- Détecteur de mouvement avec un angle de portée de 280° et une détection transversale de Ø 40 m
- Extrêmement sûr : protection contre le vandalisme et le sabotage (luminaire allumé en cas de dysfonctionnement) et par mot de passe afin d'éviter tout paramétrage indésirable
- Mode de fonctionnement horaire intégré et des temporisations différentes en fonction du sens de déplacement
- Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteurs de mouvement extérieur
Fonctions particulières	Mode de fonctionnement horaire intégré, protection intelligente contre le vandalisme et le sabotage (luminaire allumé en cas de dysfonctionnement), protection par mot de passe afin d'éviter tout paramétrage indésirable, fonction impulsions, paramétrage simple via la télécommande et l'application, Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode »
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE
Garantie	5 ans
Minuterie intégrée	✓

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 108 mm x Largeur 92 mm x Hauteur/profondeur 138 mm
Poids	260 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP55
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	10 - 90 %, sans condensation
Résistance aux chocs	IK07
Couleur	gris graphite, similaire à RAL 7024

Type de raccordement	Bornier enfichable
Section de conducteur à brancher	0,75 - 2,50 mm²
Nombre de contacts	5

RACCORDEMENT

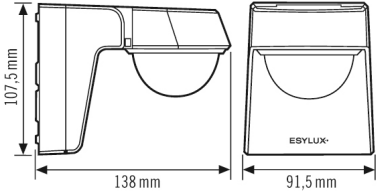

Classe de protection	II
Tension nominale	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Consommation en veille	< 0.5 W
Courant d'appel	800 A / 200 µs

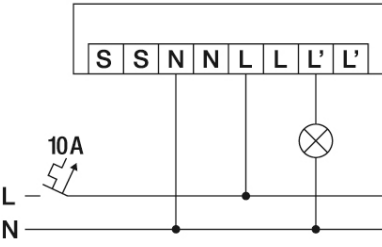
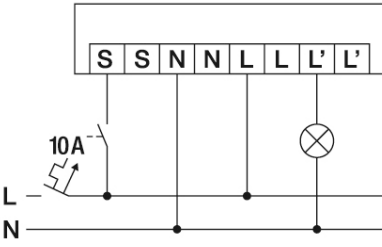
CAPTEURS

Angle de détection	280° (3 x 95° réglables séparément) inclinable de +90°/-10° et 360° au ras du mur
Détection transversale	Ø 40 m
Détection frontale	Ø 10 m
Détection 360° au ras du mur	Ø 4 m
Zone de détection	jusqu'à 979 m²
Réglage de la portée	mécanique, électronique
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	6 m
Système photométrique	Lumière naturelle
Valeur de luminosité	2 - 2000 lx
Nombre de canaux d'éclairage	1
Entrée poussoir éclairage	1
Entrée poussoir HVAC	—
Entrée esclave	—
Nombre max. de détecteurs en parallèle	10
Automatique	Oui
Semi-automatique	Oui

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN

E-No.	Code GTIN		
	4015120025402		
Fonction impulsions	Oui	Contact	À fermeture / non isolé
Régulation constante de luminosité	—	Puissance de coupure canal 1	230 V / 50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED
Délai d'extinction du « sombre au clair »	180 s	Entrée poussoir canal 1	✓
Délai d'allumage du « clair au sombre »	60 s	Temporisation canal 1	60 s...240 min
SYSTÈME DE COMMANDE			
Canal 1	Éclairage		

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		transversale (A)	Ø 40 m
		frontale (B)	Ø 10 m
		au ras du mur (C)	Ø 4 m

Schémas de raccordement	Schémas de raccordement
	

Installation standard

Installation standard avec commande supplémentaire via un bouton-poussoir

FICHE TECHNIQUE



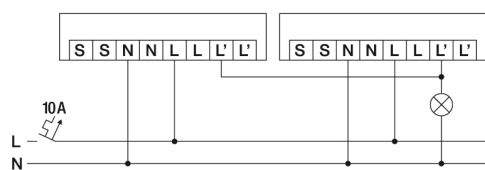
DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN

E-No.

Code GTIN

4015120025402

Schémas de raccordement



Branchement en parallèle de 10 appareils max.