

SUITE 1x1


RESIDENTIEEL GAMMA



PRODIGY



PRODIGY is een KAYSUN hoge wandunit dat een revolutie vertegenwoordigt in installatie en preventief onderhoud. Gemakkelijke installatie, onderhoud en onderdelen uit Kaysun state of art R-32 TECHNOLOGIE.

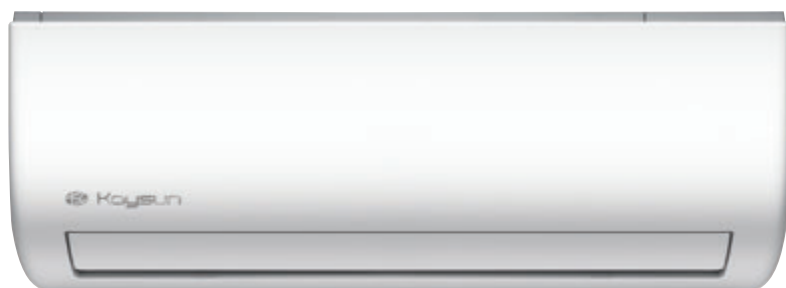

OPTIE WIFI



ALGEMENE KENMERKEN

A++

- SCOP 4,6, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Koelmiddeltek detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- K-ION technologie: helpt bacteriën, virussen en aerosols te neutraliseren
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-05 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met K01/04 WIFI USB stick.

REGLINGEN

BMS EN SOFTWARE




K01-WIFI



KC-03.02 SPS

PRODIGY MET IONIZER

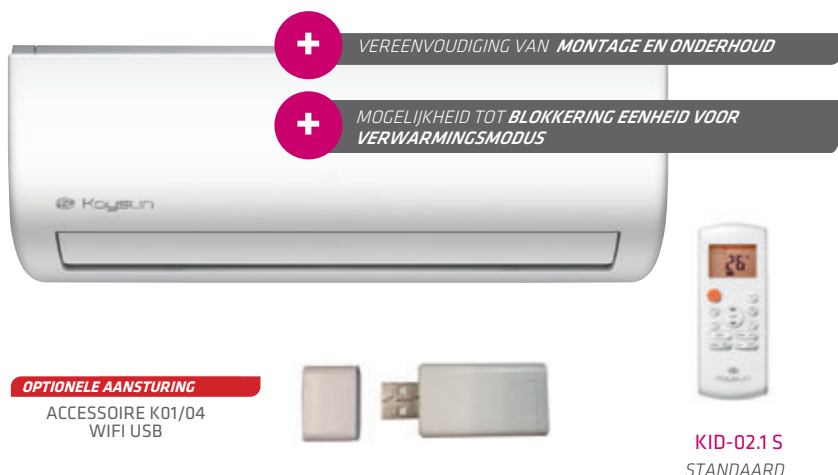

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01/04 WIFI USB**.
- SCOP 4.0** of hoger.
- GEHEUGEN VOOR LAMELLEN**.
- KOELMIDDELCONTROLE**.
- Volwaardige (3D) **INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT

		KAY-26 SET R	KAY-35 SET R	KAY-52 SET R	KAY-71 SET R
Adviesprijs (excl. BTW)	€	928	985	1667	2076
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	1,03/2,64/3,22	1,38/3,52/4,31	3,4/5,28/5,91	2,11/7,03/8,21
Opgenomen vermogen koeling	kW	0,9/0,63/1,14	0,13/1,03/1,65	0,56/1,55/2,05	0,78/1,5/2
SEER		8,8	8,5	7,5	6,5
Energieklasse koeling		A+++	A+++	A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/2,93/3,37	1,07/3,81/4,38	3,11/5,57/5,85	1,55/7,33/8,21
Opgenomen vermogen verwarming	kW	0,11/0,67/1,08	0,16/1,27/1,56	0,42/2,34/3,2	0,3/2,13/3,1
SCOP		4,6	4,6	4	4
Energieklasse verwarming		A+++	A+++	A+	A+
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	OTV	OTV	OTV	OTV
COP -7°C		2.91	2.81	2.80	2.50

BINNENUNIT

		KAY-26 DR9	KAY-35 DR9	KAY-52 DR9	KAY-71 DR9
Artikelnr.		KS.7.03.2609	KS.7.03.3522	KS.7.03.5212	KS.7.03.7122
Luchtwissel H/M/L	m³/u	480/365/305	531/414/327	800/710/540	980/860/640
Geluidsdruk*	dB(A)	24	25	32	33
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	805/302/193	805/302/193	964/325/222	1106/342/232
Nettogewicht	kg	8,7	8,7	11,3	14,2

BUITENUNIT

		KAE-26 DR9	KAE-35 DR9	KAE-52 DR9	KAE-71 DR9
Artikelnr.		KS.7.03.2641	KS.7.03.3541	KS.7.03.5241	KS.7.03.7141
Geluidsdruk	dB(A)	54,5	55	56	60,5
Koelmiddel		R-32	R-32	R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25	30	50
Hoogteverschil leidingen	m	10	10	20	25
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	765/555/303	765/555/303	805/554/330	890/673/342
Nettogewicht	kg	26,7	26,7	33,5	43,9
Voedingsbekabeling	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm²	5G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).