



CE Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001**Algemeen**


- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig, hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatige warmteverdeling over het gehele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij de muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- Muurconsoles zijn inbegrepen

Geïntegreerde thermostaat

- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Beheer van de oppervlaktetemperatuur volgens 3 modi (90°C, 75°C of 60°C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- «Open raam» detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening

Optioneel

- Compatibel met de Touch E3-programmeerseenheid. Programmering op afstand vanaf een Smartphone of computer die via Wifi is aangesloten. Beheer van 1 of meerdere comfort zones en digitale visualisatie van het energieverbruik.

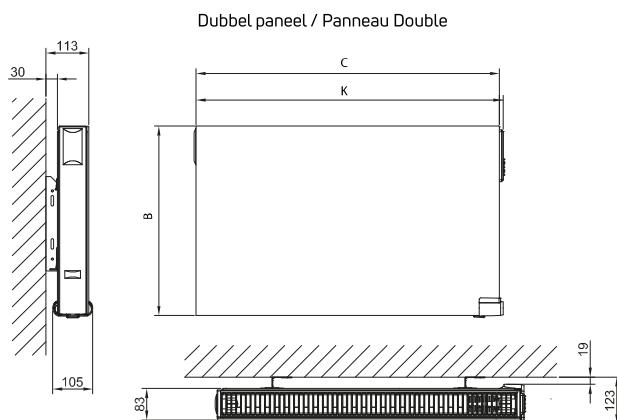

B = hoogte / hauteur

C = lengte / longueur

K = lengte inclusief bediening / longueur commande inclus

Deze radiator is dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting de perfecte keuze voor elk interieur. Met zijn harmonieuze vormgeving, moderne stijl en een perfecte temperatuurregeling ligt de Yali Digital binnen ieders bereik.

Les commandes de contrôle ainsi que l'affichage numérique lumineux font du Yali Digital le complice simple mais puissant de n'importe quel intérieur. Un radiateur à la portée de tous au design harmonieux, style moderne et offrant une parfaite maîtrise de la température.



Open Window

“Open raam” detectie

Een functie die de verwarming stopt bij een plotselinge temperatuurdaling

Beschikbaar in wit
RAL 9016Disponible en blanc
RAL 9016**Général**

- Radiateur à fluide caloporteur
- Fabrication en tôle d'acier haut de gamme, anti-corrosion
- Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation
- Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur
- Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales
- Silencieux, sans odeur et non allergène
- Consoles murales incluses dans l'emballage

Thermostat intégré

- Commande électronique intégrée
- Affichage numérique rétro éclairé
- Réglage précis à 0,2°C de la consigne
- Gestion de la température de surface selon 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C)
- Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière
- Détection « Fenêtre ouverte »
- Option de verrouillage de la commande

En option

- Compatible avec la centrale de programmation Touch E3. Programmation à distance depuis un Smartphone ou un ordinateur connectés en Wifi. Gestion de une ou plusieurs zones de confort et visualisation digitale de la consommation énergétique.

Hoogte / Hauteur 300 mm

type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (watt)
3723052	300	500	510	12,30	500
3723082	300	800	810	17,40	750
3723102	300	1000	1010	21,00	1000
3723122	300	1300	1310	27,30	1250
3723152	300	1600	1610	32,00	1500
3723202	300	2000	2010	39,60	2000

Hoogte / Hauteur 600 mm

type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (watt)
3726052	600	400	410	17,00	500
3726082	600	500	510	21,00	750
3726102	600	600	610	25,00	1000
3726122	600	700	710	29,00	1250
3726152	600	900	910	32,00	1500
3726202	600	1200	1210	43,00	2000