

Détecteurs DALI compact - 1 canal Broadcast

PD2N-M-DACO DALI-2



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 93452

Informations Produits

Bientôt!

- Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie
- Produit certifié DALI-2
- Alimentation DALI intégrée
- Interface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast
- Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnel
- La communication IR bidirectionnelle permet une intégration rapide dans la fonction de gestion de projet de l'app B.E.G. One
- La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec l'adaptateur BLE-IR et un smartphone ou une tablette (Android, iOS)
- Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique, de présence ou interrupteur crépusculaire réglable
- Dynamique de régulation ajustable (valeurs minimale et maximale)
- Vitesse et retard de régulation ajustables
- Conçu comme un dispositif à maître simple, il ne peut pas être mis en réseau.
- Extension de la portée de détection possible avec des appareils esclaves
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Possibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aide d'accessoires
- Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante
- Valeur de mise en marche ajustable
- Fonction de rappel de la dernière valeur de mise en marche

- Valeur de consigne de la luminosité et facteur de réflexion réglables
- Affichage de la valeur actuelle du capteur de lumière dans l'app B.E.G. One
- Autocontrôle et affichage des erreurs de l'appareil dans l'app B.E.G. One
- Les leds d'état peuvent être activées / désactivées
- PIN code
- Fonction de couloir - désactive la possibilité d'éteindre la lumière via le bouton-poussoir.
- Le nombre d'appareils DALI peut être déterminé rapidement et de manière fiable grâce au planificateur de lignes DALI en ligne de B.E.G.
- Le logiciel est rétrocompatible avec la première génération (sauf DSI, double serrure et fonction corridor)
- Réglages d'usine 10 min de temporisation et 500 Lux de luminosité
- Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de traction et un couvercle de protection contre les contacts pour le montage encastré au plafond
- Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent
- **Domaines d'application :**
petits bureaux, bureaux en espace ouvert

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 84 x 85 mm
Consommation typique:	env. 2 W
appareils esclaves:	jusqu'à 8
Zone de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Zone de détection pour une approche en biais:	78 m² / 2,5 m Hauteur de fixation
Hauteur de fixation min./max./recommandée:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection/classe:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Sortie DALI:	80 mA (-), 125 mA (max.)
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	DT0, DT5, DT6, DT7
Dispositifs de contrôle pris en charge:	- (single-master)
Durée de temporisation:	1 min - 150 min
Lumière d'orientation:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Valeur de consigne de	


luminosité: 10 - 2500 Lux
Mesurage de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD2N-M-DACO DALI-2	blanc mat, similaire RAL9010	93452	4007529934522

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678
Adaptateur IR avec App	noir	92726	4007529927265
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
AP set de montage IP54 PD2N H	blanc	93454	4007529934546
Support mural PD2N/4N Typ A	blanc laque	93702	4007529937028
Support mural PD2N/4N Typ A	anthracite	93701	4007529937011
Support mural PD2N/4N Typ A	noir	93703	4007529937035
Support mural PD2N/4N Typ A	blanc	93164	4007529931644
Socle AP pour Support mural	noir	93713	4007529937134
Socle AP pour Support mural	blanc laque	93712	4007529937127
Socle AP pour Support mural	anthracite	93711	4007529937110
Socle AP pour Support mural	blanc	93192	4007529931927
Collerette PD2N FP	noir mat, similaire RAL9005	93773	4007529937738
Collerette PD2N FP	blanc laque mat, similaire RAL9016	93772	4007529937721
Collerette PD2N FP	anthracite mat, similaire RAL7016	93771	4007529937714

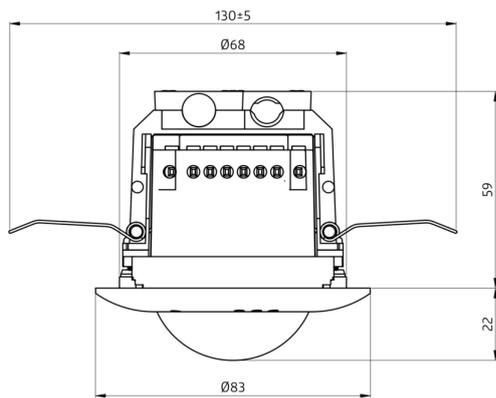

Dimensions 93452


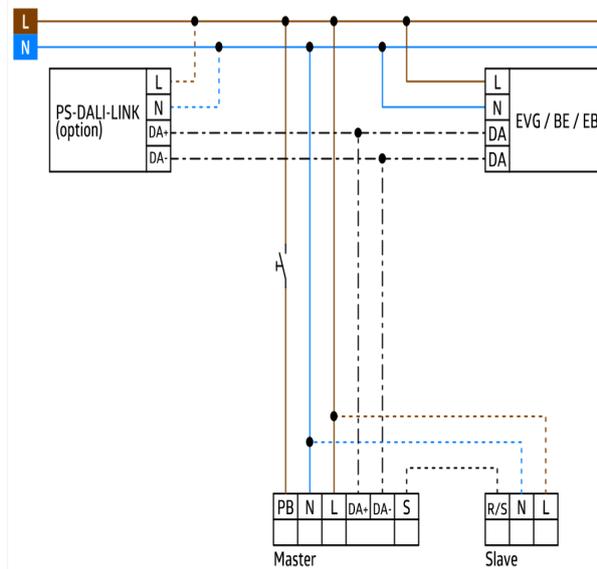


Schéma de raccordement



Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

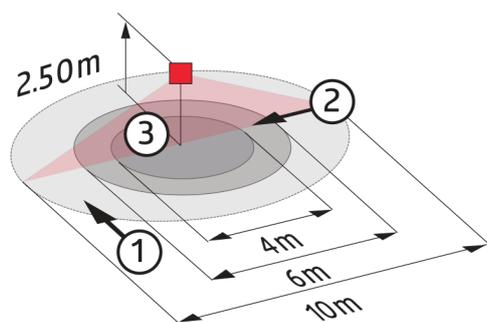