

## iQ700

### Four

### HB632GBS1 - Inox



"Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort pour atteindre les meilleurs résultats."

- ✓ Air pulsé 4D: choix flexible du niveau d'enfournement.
- ✓ Display TFT: bonne lisibilité sous tous les angles.
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A+: meilleurs résultats de cuisson.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.
- ✓ Rails télescopiques variables: de nombreuses possibilités pour un maximum de flexibilité.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Non  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 34,0  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : , , , , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface  
 Matériau de la cavité : Émaillé  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Code EAN : 4242003672488  
 : 1  
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A+  
 : 0,87  
 : 0,69  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3650  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

##### Accessoires intégrés



##### Accessoires en option

HZ915001 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L , HZ865000 : Lèche-frite en verre , HZ638300 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ638200 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ638100 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ633070 : Plat ultra profond , HZ632070 : Lèche-frite , HZ632010 : Lèche-frite , HZ631070 : , HZ631010 : , HZ625071 : Tôle à griller , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ327000 : PIERRE A PAIN , HZ324000 : Grill pour lèche-frite universelle

**iQ700****Four****HB632GBS1 - Inox****Équipement****Type de four / Modes de cuisson:**

- 8 modes de cuisson:  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart)
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l

**Nettoyage:**

- Porte en verre plein

**Confort / Sécurité:**

- Horloge électronique
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softMove, ouverture et fermeture amorties
- Proposition de température  
Indication de la température actuelle  
Indication du préchauffage  
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants  
Coupure de sécurité  
Indication de la chaleur résiduelle  
Bouton Start/Stop  
Interrupteur au contact de la porte

**Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques Montable ultérieurement - en option)

**Design:**

- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

**Accessoires:**

- 1 x grille, 1 x lèchefrite


**Informations techniques:**

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.65 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**iQ700**  
**Four**  
**HB632GBS1 - Inox**

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

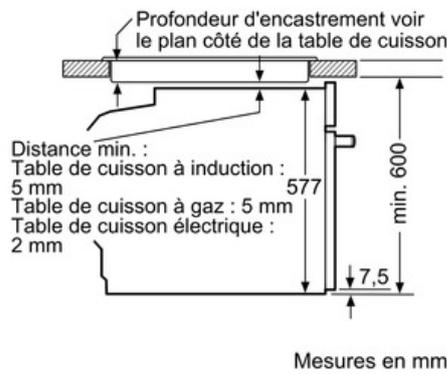

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

