

iQ700

EX875LVC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm  
Design à facettes

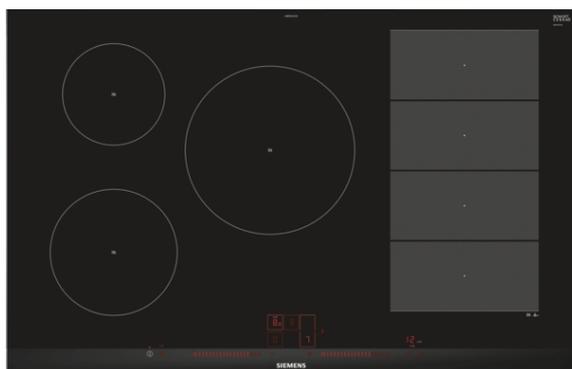


Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.
- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
Type de construction : Encastrable  
Type d'énergie : Électricité  
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5  
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
Largeur (mm) : 812  
Dimensions du produit (mm) : 51 x 812 x 520  
Poids net (kg) : 17,0  
Poids brut (kg) : 18,0  
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
Couleur de la surface : Alu, Noir  
Couleur du cadre : Alu  
Certificats de conformité : AENOR, CE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
Code EAN : 4242003717004  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50



### Accessoires en option

HZ390522 : GRIL , HZ390512 : TEPPAN YAKI GRAND FORMAT , HZ390230 : POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES , HZ390042 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES , HZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**iQ700****EX875LVC1E****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm  
Design à facettes****Équipement**

- 5 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction

**Confort / Sécurité:**

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson  
Minuterie  
Count-up timer
- powerMove Plus
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole  
Fonction de gestion d'énergie  
Coupure de sécurité  
Sécurité enfants  
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

**Design:**

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Vitrocéramique sans décor
- Design à facettes
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

**Dimensions:**


- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 812 x 520 mm  
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

iQ700

EX875LVC1E


Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm  
Design à facettes

Dessins sur mesure

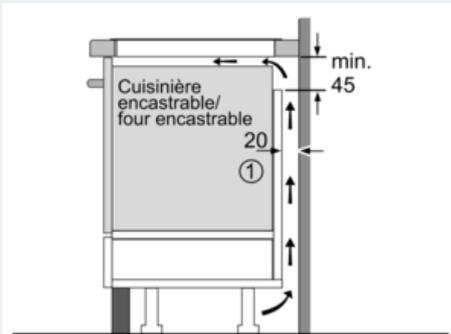


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

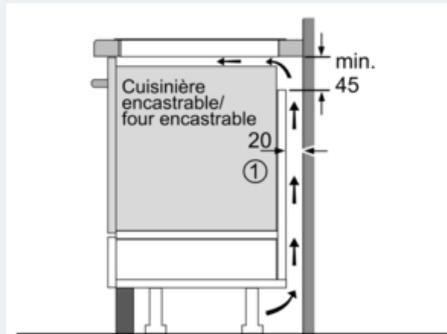


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

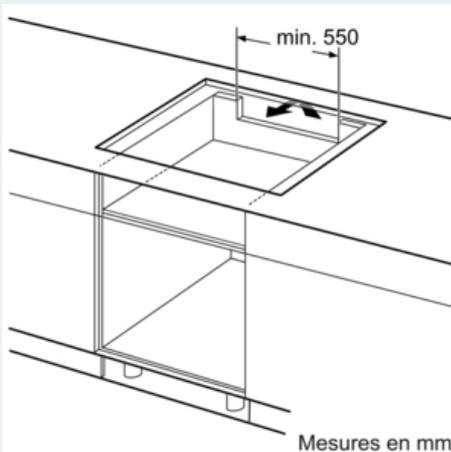


Mesures en mm

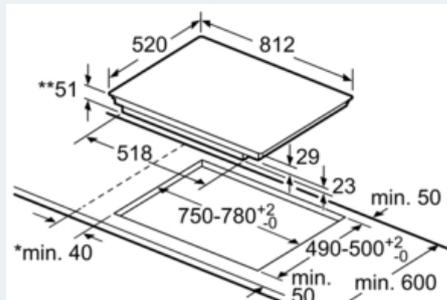

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
\*\* Profondeur d'encastrement  
\*\*\* Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

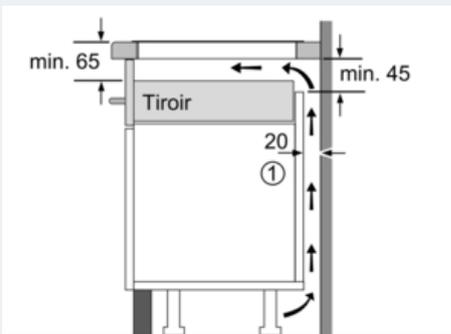

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm