

iQ100
LU62LFA51 - inox
Hotte sous-encastree - 60 cm
60 cm



La hotte sous-encastree se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

- ✓ Les 250 m³/h de debit d'air en evacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'eclairage economique associe a la technologie LED assure une visibilite optimale lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 650
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 8,742
 Type de commandes : Mécanique
 Nombre de vitesses : 3
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 250
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 80
 Nombre de lampes : 1
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 68
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 100 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Synthétique non résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003845233
 Puissance de raccordement (W) : 119
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Sous-encastree



4 242003 845233

Accessoires en option

LZ27001 FILTRE A CHARBON ACTIF

iQ100**LU62LFA51 - inox****Hotte sous-encastree - 60 cm****60 cm****Équipement****Informations générales**

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 69.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 68 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte sous-encastree: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 250 m³/h
- Confort / Sécurité:
- 3 puissances d'aspiration
- 1 moteur

Commande à curseur

- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW
- Filtre en papier
- Éclairage du plan de travail : 1 x LED 4W E14
- Température de couleur: 3000 K
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Déflecteur de buée transparent en verre, réglable en continu
- Dimensions:
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
- Puissance de raccordement: 119 W
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ100

LU62LFA51 - inox


Hotte sous-encastée - 60 cm

60 cm


Dessins sur mesure

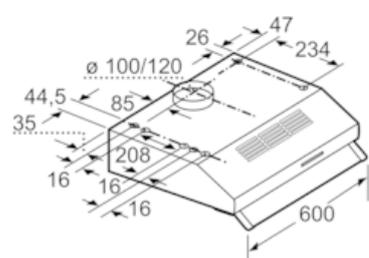

Mesures en mm

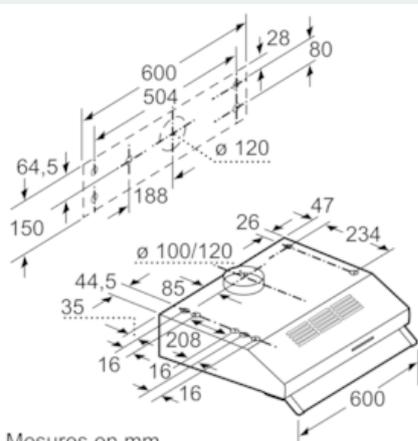

Mesures en mm

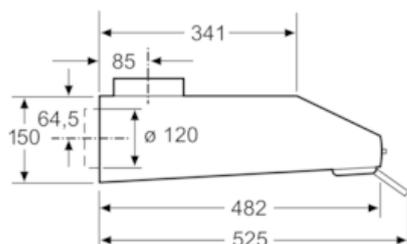

Mesures en mm