



LUXOMAT® LC-Click-N 140

i INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement avec zone de détection 140°
- Optique ajustable dans les deux dimensions
- 180° protection anti-reptation pour une détection sans faille
- Portée réglable par orientation de l'optique
- Caches appropriées pour la réduction de la zone de surveillance
- Interrupteur crépusculaire et minuterie à réglage continu
- Montage mural
- Montage du socle à emboîtement d'une seule main
- **Domaines d'application:** surveillance de terrains étroits, d'entrées de garage ou comme pas de porte

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 230V ~ ±10%
- ☂ 140°
max. 12 m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangentielle)
- ☑ IP44 / Classe II / CEE
- ↑ L 103 x L 78 x H 80 mm
- 🌡 -25°C à +50°C
- 📄 Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- ⚡ 1000 W, cos φ = 1
- 🕒 4 sec. - 10 min.
- ☀ 2 - 2000 Lux

Avec anti-reptation





blanc
NOUVEAU!



brun



noir

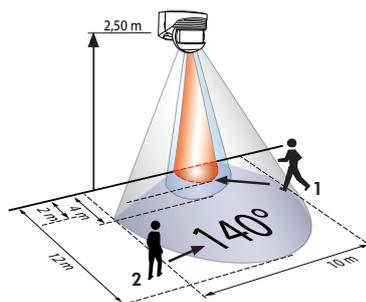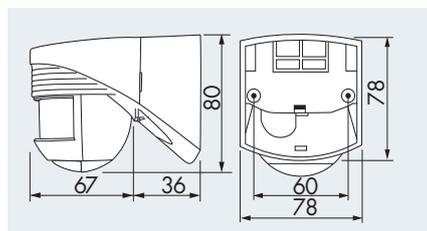

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- Anti-reptation

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Panier de protection



Obtrateurs voir page 20!

Filtre Anti Arc voir page 20!

Désignation	Couleur	N°-Article
LC-Click-N 140	blanc	91001
LC-Click-N 140	brun	91011
LC-Click-N 140	noir	91021
Accessoire (en option)		
Panier de protection	blanc	92467