

LUXOMAT® PD2-M-DIM-AP/-FP/-EN




AP




FP




EN

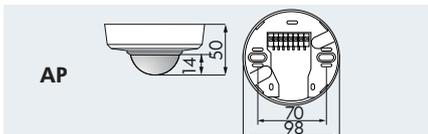

AP

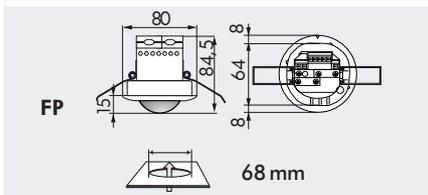

FP

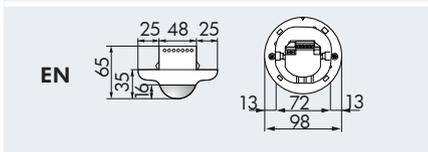


EN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- AP/FP/EN = IP20 / Classe II / CE
- AP Ø 98 x H 50 mm
- FP Ø 80 x H 84,5 mm
- EN Ø 98 x H 65 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0,5
- 1 min. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux
- 1-10 VDC, max. 50 ballasts électroniques / 100 m de fil

INFORMATIONS PRODUITS

- La solution confortable et économique pour le maintien d'une **luminosité constante**
- Détecteur de présence pour l'intérieur à télécommande LUXOMAT® PD2-M-DIM en exécution variateur pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Une entrée pour ballasts analogiques 1-10 VDC continu pour le contrôle de ballasts électroniques sur une seule alimentation
- Extension économique de la zone de détection avec des détecteurs de présence Esclaves
- Mode autonome et semi-autonome, possibilité d'allumage / d'extinction / de variation de l'éclairage par télécommande
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

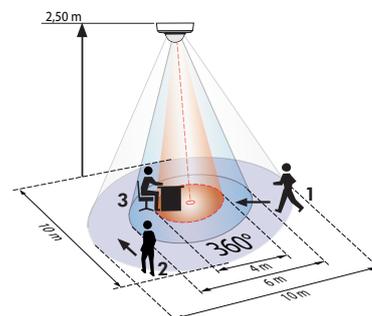

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PDim



(à commander séparément)

IR-PD-DIM-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Socket IP54



Obturateurs voir page 90!

Filtre Anti Arc voir page 90!

Esclaves PD2-S voir page 75!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-DIM-AP	blanc	92153
PD2-M-DIM-FP	blanc	92167
PD2-M-DIM-EN	blanc	92157
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PDim	gris	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	gris	92098
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socket IP54 pour PD2-AP	blanc	92161