

LUXOMAT® PD3N-2C-FP/-EN



i INFORMATIONS PRODUITS



- Détecteur de mouvement à montage plafonnier à télécommande LUXOMAT® PD3N-2C pour montage en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire
- Deux canaux, l'un pour l'éclairage, l'autre pour la commande d'autres charges raccordés (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant
- Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité
- Mode d'impulsion en série (carillon)
- **Domaines d'application:** pour la surveillance de plages de détection étroites et à occupation temporaire p.ex. cages d'escaliers, box, sas, toilettes, locaux techniques



FP




EN

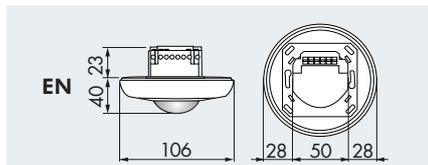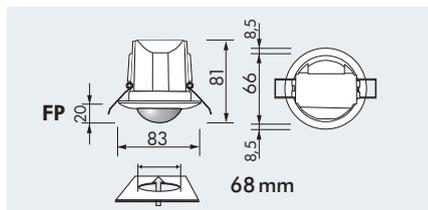

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 230V~ ±10%
- ☉ 360°
- transversale Ø 10,00 m
radiale Ø 6,00 m
- FP = IP23; EN = IP20 / Classe II / CE
- FP Ø83 x H81 mm
EN Ø106 x H63 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 30sec. - 30 min. ou impulsion
- ☀ 10 - 2000 Lux
- Canal 2 (Commande des auxiliaires)**
Contact sec, type NO,
3A, 230 V, cosφ = 1
- 5 - 120 Min.

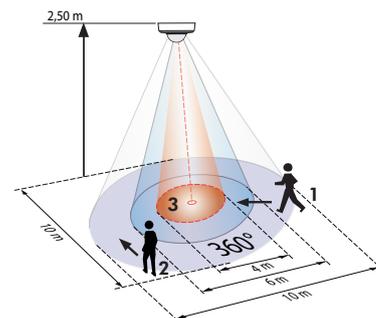

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Petits mouvements

NOUVEAU!

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD3N



(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Obturbateurs voir page 36!

Filtre Anti Arc voir page 36!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD3N-2C-FP	blanc	92198
PD3N-2C-EN	blanc	92188

Accessoire (en option)

LUXOMAT® IR-PD3N	gris	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199