




LUXOMAT® PD3-1 C-AP Micro



PD3-1C-AP Micro

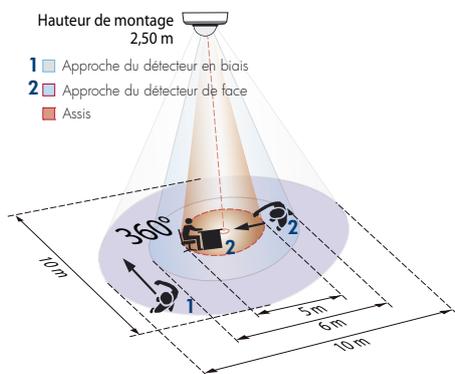

Informations produits



- Détecteur de mouvement pour l'intérieur à réglage manuel **LUXOMAT® PD3-1 C-AP** pour montage apparent avec zone de détection circulaire
- 1 canal de commutation pour l'éclairage.
- Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant
- Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité
- Mode d'impulsion en série (carillon)
- **Domaines d'application:** pour la surveillance de plages de détection étroites et à occupation temporaire p.ex. cages d'escaliers, box, sas, toilettes, locaux techniques
- Avec micro intégré, pouvant ainsi détecter des personnes qui ne sont pas ordinairement reconnues par les rayons infrarouges du détecteur (p.ex. dans les angles ou derrière des parois de séparation)!

Utilisation aisée

► L'air circulant peut également être considéré comme source de chaleur mouvante, de sorte qu'il faut prêter attention à l'emplacement des conditionnements d'air et des radiateurs.

Caractéristiques techniques

- Réglages à proximité avec potentiomètres
- Tension nominale: 230 V~ +6%/-10%
- Zone de détection: circulaire, 360°
- Portée en m (env.): \varnothing rayon assise: 5,0 2,5
transversale: 10,0 5,0
radiale: 6,0 3,0
- Hauteur de montage: 2 - 3 m
- Consommation: < 1 W
- Mesure de la lumière mixte
- **Canal 1** (Commande des lumières)
Puissance: Lampes incandescences et fluorescentes
maximum: 2000 W, $\cos(\varphi) = 1$; 1000 W, $\cos(\varphi) = 0,5$; Contact sec, type NO
Minuterie: Impulsion ou 30 s - 30 min.;
- Niveau lux: 10 - 2000 Lux
Nombre de ballast qui diffèrent suivant les fabricants, max. 140 μ F
- Protection: IP54 / Classe II / $\text{C}\ \text{C}\ \text{E}$
- Dimensions: \varnothing 106 x H 52 mm
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Température ambiante: -25°C à +50°C

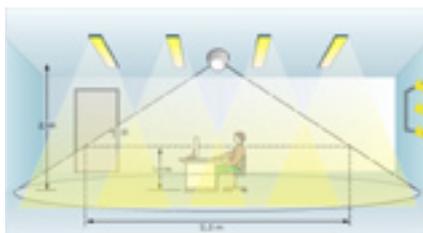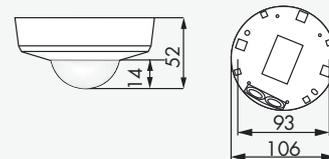

Hauteur de montage	Tableau portée en dépendance d'hauteur de montage		
	Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C		
	activité assise	transversale	de face
2,00 m	r=2,00 m	r=4,00 m	r=2,50 m
2,50 m	r=2,50 m	r=5,00 m	r=3,00 m
3,00 m	r=3,00 m	r=6,00 m	r=3,70 m
3,50 m	-	r=7,00 m	r=4,30 m
4,00 m	-	r=8,00 m	r=4,80 m
4,50 m	-	r=9,00 m	r=4,50 m
5,00 m	-	r=10,00 m	r=6,00 m

r=rayon

Accessoire (en option)



Panier de protection

- Panier de protection plafonnier: protège le détecteur de présence des dommages pouvant être causés par des ballons ou du vandalisme.

- Matériel: métal, blanc
- Dimensions: \varnothing 200 x H 90 mm



Obturateurs

Désignation	Couleur	No.-Article
PD3-1C-AP Micro	blanc	92219
Accessoire (en option)		
Panier de protection	blanc	92199
Obturateurs	transparent	92260