

LUXOMAT® PD4-S-GH-AP



Convient pour stockage
en hauteur



AP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



-  230V~ ±10%
-  360°
-  transversale Ø 44,00 m
-  AP = IP20 / Classe II / CE
-  AP Ø98 x H65 mm
-  -25°C à +50°C
-  Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Sortie esclave

-  230V

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence LUXOMAT® PD4-S-GH, Esclave avec plage de détection ovale et grande portée, pour montage apparent
- Grand potentiel d'économies d'énergie spécialement dans les grands espaces et lors de la surveillance de grandes superficies
- Raccordement sur un détecteur Maître qui contrôle seul l'éclairage et éventuellement une autre charge (C.V.C.).
- Possibilité de détection de présence dans tous les recoins de la zone à couvrir grâce aux appareils Esclaves
- Lorsque le mouvement est détecté, le détecteur Esclave envoie une simple impulsion au détecteur Maître et lui signale ainsi une présence dans sa zone de couverture
- Le mouvement est détecté à tout moment indépendamment du niveau de luminosité
- Aucun réglage de lux et de temporisation
- Capteur et bloc d'alimentation réunis dans un seul boîtier
- **Domaines d'application:** surveillance de dépôts, d'entrepôts, pour des hauteurs de montage importantes

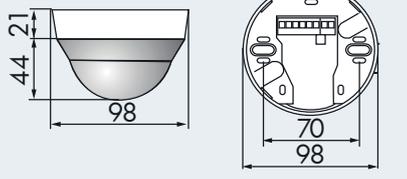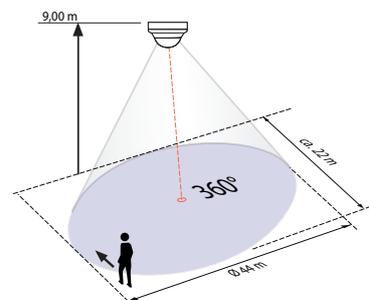

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Panier de protection



Socle IP54



AP-Socle IP65



 Obturateurs voir page 90!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-S-GH-AP	blanc	92265
Accessoire (en option)		
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socle IP54	blanc	92161
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP20)	blanc	92375