




Désignation
MD 120 noir

Référence
EM10025235

Code EAN (code barres)
4015120025235



Principales caractéristiques :

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 120° pour une bonne automatisation de l'éclairage
- Sélecteur fonction de test/fonctionnement automatique intégré évitant toute erreur de manipulation
- Montage sur socle à fiche très pratique pour une installation simple et rapide
- Double entrée de câbles par membrane
- Socle de raccordement avec espace de câblage important et entrée de câbles par le haut, le bas ou l'arrière, au choix
- Borniers fournis pour raccordement direct à la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une boule pivotante et inclinable
- Capuchon de protection avec fermeture à baïonnette pour les éléments de réglage. Évite les dérèglages involontaires et offre une protection contre les intempéries
- Pour montage mural
- Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)

Données techniques :

| | |
|--|---|
| Alimentation | 230 V AC, 50 Hz |
| Consommation approx. | 0,8 W |
| Zone de détection | 120°, capteur orientable horizontalement à +/- 90° |
| Portée | env. 12 m pour une hauteur de montage de 2,5 m |
| Adaptation de la portée | mécaniquement, en faisant pivoter la boule du détecteur de mouvement (80° max.) |
| Réglages possibles | mécanique avec potentiomètres |
| Puissance de coupure | 230 V AC, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) |
| Durée d'allumage | env. 4 s à 10 min |
| Luminosité | env. 2 à 1000 lux |
| Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées | -25 °C à +55 °C |
| Type de protection | IP 44 |
| Classe de protection | II |
| Marque de conformité | TÜV Süd (agence d'inspection technique) |
| Type de montage | montage mural, montage possible en angle intérieur ou extérieur (avec accessoire) |
| Matériau du boîtier | polycarbonate résistant aux UV |
| Dimensions approx. | hauteur 81 mm x largeur 74 mm x longueur 102 mm |

Accessoires


- EM10025532 - MD Socle d'angle noir
- EM10980701 - RC-Filtre aluminium



Désignation
MD 120 noir

Référence
EM10025235

Code EAN (code barres)
4015120025235



Dimensions en mm



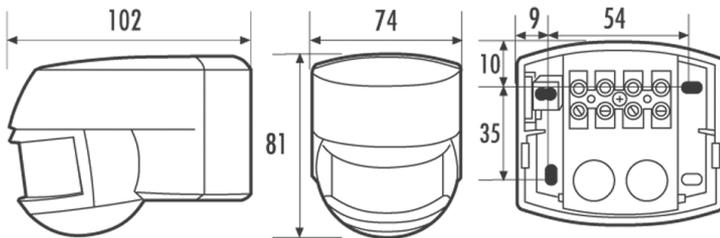


Schéma électrique


Détecteurs de mouvement MD 120, MD 200

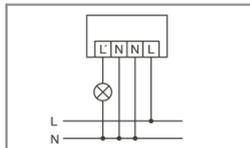


Installation standard

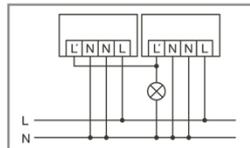


Montage en parallèle de 8 appareils max.




Le branchement d'inductances (par ex. relais, contacteur, ballast) peut nécessiter l'insertion d'un circuit RC (A).



Installation standard + fonction d'éclairage permanent contrôlée par interrupteur externe.

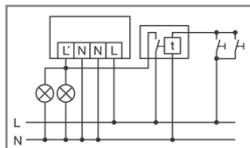

Montage en parallèle avec minuterie d'escalier.

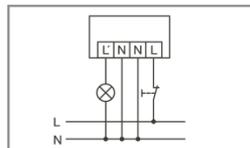

Installation standard + possibilité d'allumage manuel.

www.esylux.com