


Désignation	Référence	Code EAN (code barres)
MD-C360i/24 blanc	EP10055317	4015120055317

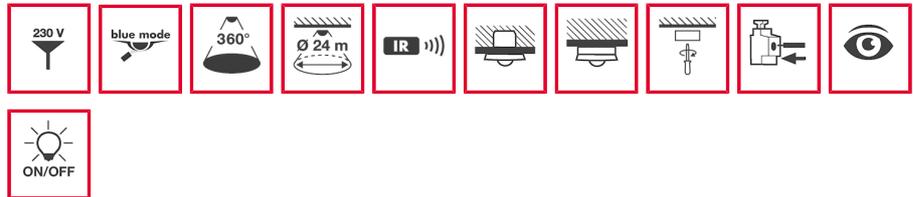

### Principales caractéristiques :

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 360°, montage au plafond
- **Diamètre de portée jusqu'à 24 m** pour une hauteur de montage recommandée de 3 m. Pour une multitude d'applications possibles
- Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitatives telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
- Convient parfaitement aux **pièces très hautes, jusqu'à 5 m sous plafond** : gymnases, entrepôts, etc.
- Gestion automatique de l'éclairage pour les lieux bénéficiant de peu ou pas de lumière naturelle
- Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie "blue mode" ou grâce aux éléments de réglage (potentiomètre)
- Sélecteur intégré pour le réglage à l'aide de la télécommande ou de la molette - fonction de programmation permettant d'éviter toute erreur de manipulation et protection anti-vandalisme
- Pré-réglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
- Réduction de la sensibilité au moyen du commutateur DIP, pour neutraliser les sources de dysfonctionnement
- Entrée interrupteur supplémentaire avec sélecteur "Pièce = MARCHÉ + ARRÊT/Couloir = MARCHÉ"
- Modèle standard encastrable
- Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoires
- Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en couleur argent)
- Espace de câblage important grâce à la profondeur d'encastrement réduite du boîtier Powerbox
- Raccordement simple et rapide par bornier
- Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle de 8 détecteurs maximum
- Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones

### Données techniques :

Alimentation	230 V AC, 50 - 60 Hz
Consommation approx.	0,33 W
Zone de détection	360°
Portée	env. 24 m de diamètre pour une hauteur de montage de 3 m
Réglages possibles	mécanique avec potentiomètres, électronique avec télécommande infrarouge Mobil-PDi/MDi (à commander séparément)
<b>Canal 1</b>	<b>éclairage</b>
Contact	contact à fermeture/non isolé
Puissance de coupure	230 V AC, 50 Hz/(relais 16 A), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), charge capacitive/ballasts électroniques courant dappel maximal 450 A/200 µs
Nombre max. de ballasts électroniques	30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Entrée poussoir 1	oui
Durée d'allumage	impulsions/env. 1 à 30 min
Photométrie	éclairage mixte
Luminosité	env. 5 à 2000 lux
Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées	-10 °C à +50 °C
Type de protection	IP 20 si montage encastré, IP 20/IP 54 avec boîtier apparent (à commander séparément), IP 20 à montage intégré au plafond (kit de montage à commander séparément)
Classe de protection	II
Éléments fournis	capuchon de lentille
Marque de conformité	TÜV Süd (agence d'inspection technique)
Type de montage	montage au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 46 mm, Ø 108 mm
Coloris	blanc, similaire à RAL 9010

### Accessoires

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi argent/bleu métallique
- EM10425608 - Grille de protection 180/90 blanc
- EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
- EM10980701 - RC-Filtre aluminium
- EP10425370 - Boîtier apparent-C IP 20 blanc
- EP10425387 - Boîtier apparent-C IP 20 argent
- EP10425431 - Kit de caches-C360/24 argent
- EP10425905 - Boîtier apparent-C IP 54 blanc
- EP10425912 - Boîtier apparent-C IP 54 argent
- EP10425929 - Kit de montage intégré au plafond-C blanc

Remarque : télécommande à commander séparément.

Désignation  
MD-C360i/24 blanc

Référence  
EP10055317

Code EAN (code barres)  
4015120055317



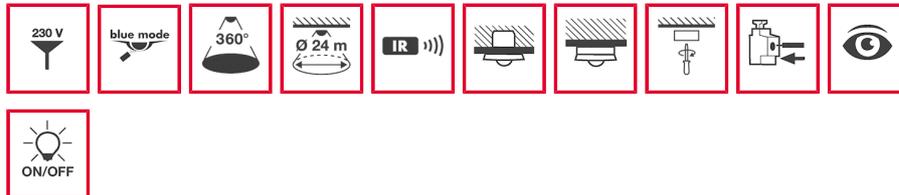


Schéma électrique


Détecteur de mouvement MD-C360i/24

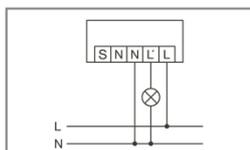


Installation standard

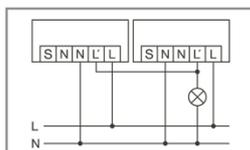

Montage en parallèle de 8 appareils max.



Montage en parallèle avec minuterie d'escalier



Installation standard + bouton permettant d'allumer

www.esylux.com