


Désignation	Numéro de commande	E-No.
PROTECTOR K 9 V Lithium blanc	ER10018930	961 817 059
PROTECTOR K 9 V Lithium Kit de sécurité incendie blanc	ER10000973	961 817 079



Principales caractéristiques :

- Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
- Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
- Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton

Données techniques :

Alimentation par pile	monobloc lithium 9 V (incluse)
Type de montage	au plafond
Dimensions approx.	hauteur 48 mm, Ø 106 mm
Conforme à	DIN EN 14604, VdS
Numéro VdS	G208089
Numéro CPD	0786-CPD-20470
Volume du signal	env. 85 dB/3 m
Mise en réseau	30 détecteurs max. par voie filaire
Test électronique de la chambre de détection	par pression sur un bouton
Test automatique	env. toutes les 45 s, avec notification des dysfonctionnements


Accessoires :

- EM10425608 - Grille de protection 180/90 blanc
- EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
- ER10018923 - PROTECTOR K Relais tout-ou-rien blanc
- ER10018985 - PROTECTOR K Boîtier apparent H27mm blanc
- ER10018992 - PROTECTOR K Boîtier apparent H20mm blanc

Désignation	Numéro de commande	E-No.
PROTECTOR K 9 V Lithium blanc	ER10018930	961 817 059
PROTECTOR K 9 V Lithium Kit de sécurité incendie blanc	ER10000973	961 817 079




Dimensions en mm

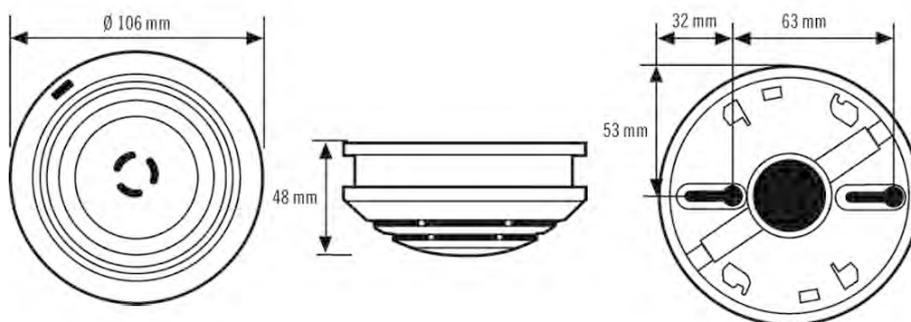


Détecteurs de fumée PROTECTOR K 9 V et PROTECTOR K 9 V Lithium

Détecteur de fumée PROTECTOR K 9 V



Fonctionnement sur batterie 9 V
Remarque: Réseau de 30 détecteurs max.
 Longueur max. du câblage : 300 m

PROTECTOR K 9 V Lithium



Fonctionne avec des piles 9 V (lithium).
Remarque: Réseau de 30 détecteurs max.
 Longueur max. du câblage : 300 m