

Désignation	Référence	E-No.
PD-C360i/8 mini opale mat	EP10426025	535 932 056



Principales caractéristiques :

- Mini-détecteur de présence à intégrer au plafond avec **zone de détection de 360°**
- **Diamètre de portée jusqu'à 8 m** pour les petites pièces, zones de passage, toilettes, petits bureaux et couloirs
- Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate

Données techniques :

Alimentation	230 V AC, 50 - 60 Hz
Consommation approx.	0,2 W
Zone de détection	360°
Diamètre de portée	env. 8 m de diamètre pour une hauteur de montage de 3 m
Réglages possibles	électronique au moyen des télécommandes infrarouges Mobil-PDi/MDi et Mobil-RCi-M (à commander séparément)
Canal 1	Éclairage
Contact	contact à fermeture/avec potentiel
Puissance de coupure	230 V AC, 50 Hz/(relais 16 A), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), charge capacitive/ballasts électroniques - courant d'appel maximal 800 A/200 µs
Entrée poussoir 1	oui
Durée d'allumage	impulsions/env. 1 à 15 min
Photométrie	éclairage mixte
Luminosité	env. 5 à 2000 lux
Entrée esclave	oui
Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées	-10 °C à +50 °C
Type de protection	IP 55
Classe de protection	II
Alimentation	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
Éléments inclus	capuchon de lentille, pince à ressorts et collier de serrage inclus
Type de montage	montage intégré au plafond
Matériau du boîtier	PE résistant aux UV, polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 60 mm, Ø 33 mm, diamètre d'intégration : Ø 25 mm, profondeur d'encastrement : env. 45 mm
Coloris	opale mat

Accessoires

- EM10016011 - Mobil-RCi-M argent
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi argent/bleu métallique
- EP10426063 - PD-C360/8 mini esclave opale mat
- EP10426070 - PD-C360/12 mini esclave opale mat
- EP10426346 - SRM-230V Module relais blanc
- EP10426353 - ILR-230V Limiteur de courant blanc
- EP10426391 - Adaptateur de spot 51/25 opale mat
- EP10426988 - Filtre/circuit RC
- EP10426995 - X-REMOTE Télécommande noir


Désignation
PD-C360i/8 mini opale mat

Référence
EP10426025

E-No.
535 932 056



Dimensions en mm

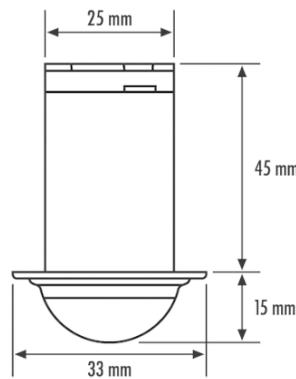

Détecteurs de présence PD-C360i/8 mini - maître, PD-C360i/12 mini - maître

Compatible avec version esclave

PD-C360/8 mini esclave, PD-C360/12 mini esclave



Installation standard

Installation standard avec commande supplémentaire via un bouton permettant d'allumer ou d'éteindre l'éclairage manuellement si nécessaire.

Branchement maître/esclave :
L'appareil maître gère les dispositifs reliés selon les paramètres indiqués. Les appareils esclaves ne servent qu'à détecter une éventuelle présence et à envoyer une impulsion à l'appareil maître le cas échéant.
Attention : un appareil maître peut être relié à 10 esclaves maximum.

Remarque : les détecteurs de présence ne doivent en aucun cas être branchés en parallèle. Pour étendre la zone de détection, il convient de recourir aux appareils esclaves appropriés (accessoires).