

STANDARD
48 ▶ **500**
ETENDU

Systeme GT vidéo couleur mains libres

Postes intérieurs



GT1CL (200003)
Moniteur grand angle
et zoom avec boucle magnétique



GTHS (200008)
Combiné optionnel




MCWSA (110775)
Support bureau avec
réglage en inclinaison

Caractéristiques GT1CL

- Mains libres full duplex avec boucle magnétique
- Ecran LCD 3,5" (9 cm), HD
- Visualisation grand angle 170° horizontal et 100° vertical
- Zoom sur 9 zones
- Ajustement de la luminosité pour le contre-jour (3 modes possibles)
- Réglage de la sonnerie : volume et tonalité (2 au choix)
- Contact sonnerie porte palière : sonnerie différente de l'appel portier

Dimensions



NOUVEAU



GT1CLBK (200011)



GT1CLGD (200014)




GT1CLSL (200017)

Caractéristiques GT1ML

- Moniteur couleur avec combiné, écran 3,5", HD
- Boucle magnétique incluse dans le combiné
- Réglage de la luminosité
- Réglage de la sonnerie et coupure
- Voyant de coupure sonnerie
- Image grand angle (prédéfinie par la caméra de la platine de rue)
- Contact sonnerie porte palière, sonnerie différente de l'appel portier
- Gestion des professions libérales

Dimensions



GT1ML (200004)
Moniteur
avec boucle
magnétique




MCWSA (110775)
Support bureau avec
réglage en inclinaison

Caractéristiques GT1A

- Poste audio mains libres
- Réglage de la sonnerie et coupure
- Voyant de coupure sonnerie
- Réglage du volume d'écoute
- Contact sonnerie porte palière, sonnerie différente de l'appel portier
- Gestion des professions libérales

Dimensions



GT1A (200005)
Poste audio
mains libres




MCWSA (110775)
Support bureau avec
réglage en inclinaison

Caractéristiques GT1D

- Poste audio avec combiné
- Boucle magnétique incluse dans le combiné
- Réglage de la sonnerie et coupure
- Voyant de coupure sonnerie
- Contact sonnerie porte palière, sonnerie différente de l'appel portier
- Gestion des professions libérales

Dimensions



GT1D (200006)
Poste audio
avec boucle
magnétique




MCWS1 (111122)
Support bureau

Caractéristiques GTTLI


- Alimentation 12V fournie avec GTTLI
- Synthèse vocale
- Câblage RJ11 pour poste et ligne téléphonique
- Contact de sortie activé par le poste intérieur
- Programmation par poste type MF
- Appel sur poste téléphonique interne (sans coût de communication)
- Renvoi vers numéro extérieur ou GSM (avec coût de communication)
- Bip sonore du double appel de la platine vers téléphone pendant la communication
- **Compte comme un poste intérieur dans le calcul de la capacité maximale d'un système GT**

Dimensions



GTTLI (200027)
Interface téléphonique pour postes
intérieurs

Le poste d'appartement a les options suivantes:

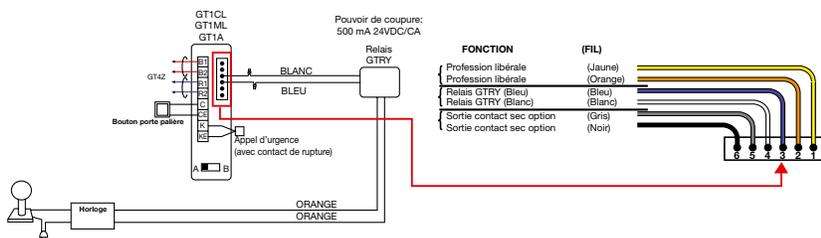

Spécifications (postes intérieurs sauf GT2CL & GT2HL)

Alimentation	DC 24 V, fournie par l'unité de commande de bus (GTBC et GTVBC)
Moniteur vidéo	Ecran: LCD 3,5"
Câblage	Moniteurs : Câblage 2 paires Postes audio : Câblage 1 paire
Montage	Montage mural uniquement
Boîtier	Plastique ignifugé