



Désignation
PD-CE360i/24 opale mat

Référence
EP10510724

E-No.
535 932 506

Principales caractéristiques :

- Détecteur de présence pour montage intégré au plafond avec **zone de détection de 360°**
- **Diamètre de portée jusqu'à 24 m** pour une hauteur de montage recommandée de 3 m pour les bureaux, salles de classe, salles de conférence, etc., et les zones de passage bénéficiant de lumière naturelle
- Convient parfaitement aux **pièces très hautes, jusqu'à 10 m sous plafond**, comme les gymnases, entrepôts, etc.
- Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate

Données techniques :

Alimentation	230 V AC, 50 - 60 Hz
Consommation approx.	< 0,3 W
Zone de détection	360°
Diamètre de portée	env. 24 m de diamètre pour une hauteur de montage de 3 m
Réglages possibles	électronique au moyen des télécommandes infrarouges Mobil-PDi/MDi et Mobil-RCi-M (à commander séparément)
Canal 1	Éclairage
Contact	contact à fermeture/avec potentiel
Puissance de coupure	230 V AC, 50 Hz/(relais 16 A), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), charge capacitive/ballasts électroniques - courant d'appel maximal 800 A/200 µs
Entrée poussoir 1	oui
Durée d'allumage	impulsions/env. 1 à 30 min
Photométrie	éclairage mixte
Luminosité	env. 5 à 2000 lux
Entrée esclave	oui
Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées	0 °C à +50 °C
Type de protection	IP 40
Classe de protection	II
Éléments inclus	capuchon de lentille inclus
Type de montage	montage intégré au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	capteur : hauteur 32 mm, Ø 82 mm, diamètre d'intégration : Ø 68 mm, profondeur d'encastrement : env. 67 mm
Coloris	opale mat

Accessoires

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi argent/bleu métallique
- EP10426988 - Filtre/circuit RC
- EP10426995 - X-REMOTE Télécommande noir
- EP10510748 - PD-CE360/8 esclave opale mat
- EP10510755 - PD-CE360/24 esclave opale mat

Remarque : un appareil « maître » peut être relié à 10 appareils « esclaves » au maximum. La longueur totale du câblage ne doit pas dépasser 100 m.


Désignation
PD-CE360i/24 opale mat

Référence
EP10510724

E-No.
535 932 506




Dimensions en mm

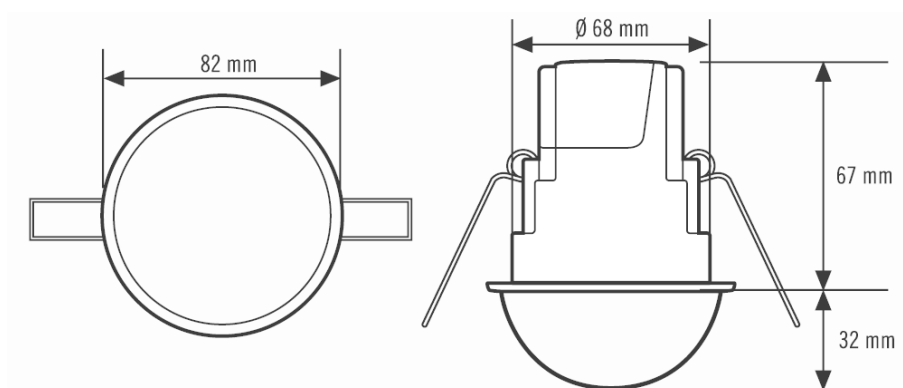


Détecteurs de présence PD-CE360i/8 - Master, PD-CE360i/8 GST - Master, PD-CE360i/24 - Master, PD-CE360i/24 GST -

Compatible avec version esclave


PD-CE360/8 esclave, PD-CE360/24 esclave

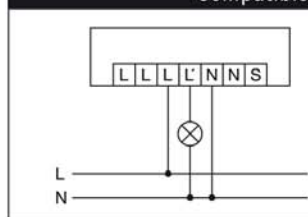

Installation standard



Installation standard + bouton

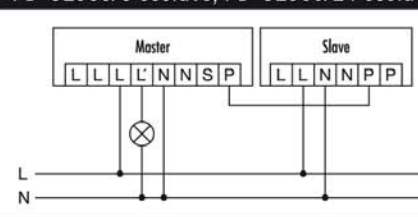


Branchement maître/esclave:

L'appareil maître gère les dispositifs reliés selon les paramètres indiqués.

Les appareils esclaves ne servent qu'à détecter une éventuelle présence et à envoyer une impulsion à l'appareil maître le cas échéant.

Attention : un appareil maître peut être relié à 10 esclaves maximum.

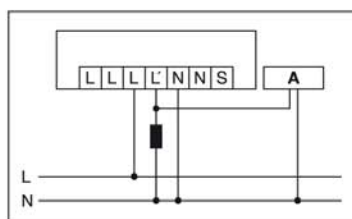

Le branchement d'inductances (par ex. relais, contacteurs, ballasts) peut nécessiter l'insertion d'un filtre RC (A).

Remarque : les détecteurs de présence ne doivent en aucun cas être branchés en parallèle. Pour étendre la zone de détection, il convient de recourir aux appareils esclaves appropriés (accessoires).