LUXOMAT® LC-Click 200

blanc

brun

noir

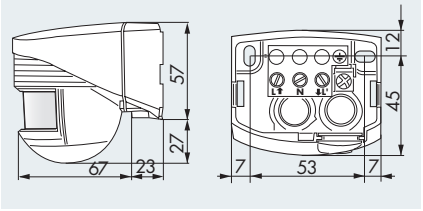

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V~ ±10 %
- 200°
- max. 12m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangentiel)
- IP44 / Classe II / CE
- L90 x L81 x H67mm
- -25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

- 1000 W, cosφ = 1
- 4 sec. - 10 min.
- 2 - 2000 Lux

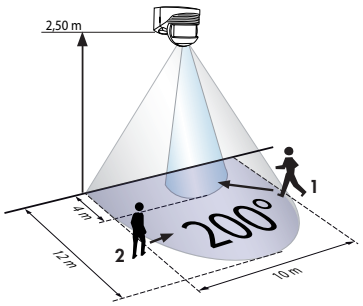

1 Approche du détecteur de face
2 Approche du détecteur en biais

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement avec zone de détection 200°
- Optique adjustable dans les deux dimensions
- Portée réglable par orientation de l'optique
- Caches appropriés pour la réduction de la zone de surveillance
- Interrupteur crépusculaire et minuterie à réglage continu
- Montage mural
- Montage du socle à emboîtement d'une seule main
- **Domaines d'application:** surveillance de terrains étroits, d'entrées de garage ou comme pas de porte

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Panier de protection



Désignation	Couleur	N°-Article
LC-Click 200	blanc	91102
LC-Click 200	brun	91112
LC-Click 200	noir	91122
Accessoire (en option)		
Panier de protection	blanc	92467