


Indoor 140-L



cadre non-inclus


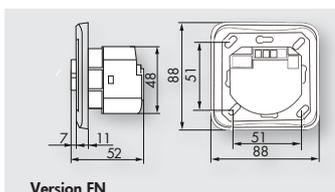


i INFORMATIONS PRODUITS


- Système optique spécifique pour un montage mural
- Possibilité de recouvrement et de montage sur des boîtes cloisons sèches standard
- Version relais, Câblage 3 fils (Ph + N + Retour Lampe)
- Bouton poussoir temporisé en façade
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Connexions automatiques
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Paramétrage mode de fonctionnement : Maître ou Esclave
- Mécanisme livré seul

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 120°
- Ø 8 m transversale
Ø 3 m frontale
- ! Hauteur de montage recommandée 1 - 1,2m
- IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 2000 W, cos φ = 1
1000 VA, cos φ = 0,5
- 15 s - 30 min

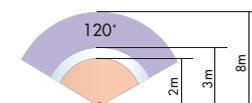

- Approche du détecteur en biais
- Approche du détecteur de face
- Petits mouvements

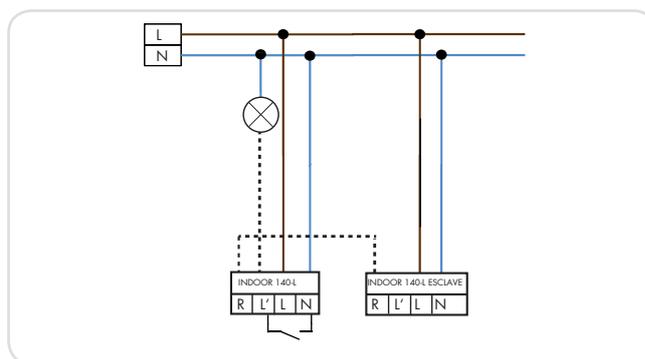

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 140-L cadre non-inclus	blanc	94325
Accessoire (en option)		
Cadre IP20	blanc pur, RAL 9016	94340
Cadre IP20	anthracite, RAL7021	94341
Cadre IP20	blanc pur, Brillant RAL 9010	94342
Cadre IP20	blanc pur, mat RAL9010	94343
Cadre IP20	blanc ivoire, RAL1013	94344