



RADIEURS BAIN D'HUILE

V550920




CHAMBRE DE CHAUFFE

L'air circule dans la "chambre de chauffe" à l'intérieur de chaque élément devenant ainsi plus chaude sur la partie haute de l'élément.



"VENTURI" EFFECT

La forme de chaque élément permet à l'air d'être plus facilement poussé vers l'extérieur, augmentant ainsi considérablement l'effet de convection. L'air est plus chaud (+10°C) et circule plus rapidement (+40%).

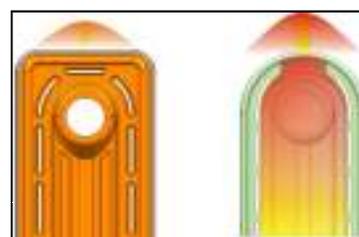

Traditional radiator

Vento radiator

ROULETTES MULTIDIRECTIONNELLES

Prêt à l'emploi et facile à déplacer grâce aux roulettes pré assemblée.



V550920

- 3 niveaux de puissance: 2000, 1100 et 900 W
- Pour des pièces jusqu'à 60 m³
- Thermostat d'ambiance réglable pour maintenir et programmer la température souhaitée
- Protection hors-gel
- Poignée et roulettes pliables pour déplacer facilement l'appareil
- Logement enroule - câble

Chaleur	
convection	rayonnement
30%	70%

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	V550920
Dimensions (lpxh)	mm 140x450x640
Alimentation	V~Hz 230~50
Puissance absorbée (max)	W 2000
Puissance absorbée (med)	W 1100
Puissance absorbée (min)	W 900
Nombre d'éléments	n. 9
Idéal pour des pièces jusqu'à	m ³ 60

DONNEES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399090033
 UE: 1
 P/PALETTE: 25



CHAUFFAGE D'APPOINT