RADIATEURS BAIN D'HUILE

V551225

CHAMBRE DE CHAUFFE

L'air circule dans la "chambre de chauffe" à l'intérieur de chaque élément devenant ainsi plus chaude sur la partie haute de l'élément.

"VENTURI" EFFECT

La forme de chaque élément permet à l'air d'être plus facilement poussé vers l'extérieur, augmentant ainsi considérablement l'effet de convection.
L'air est plus chaud (+10°C) et circule plus rapidement (+ 40%).



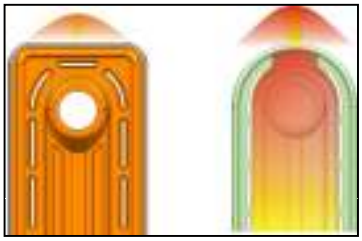

Traditional radiator **Vento radiator**

ROULETTES MULTIDIRECTIONNELLES

Prêt à l'emploi et facile à déplacer grâce aux roulettes pré assemblée.

CHAUFFAGE D'APPOINT

V551225

- **3 niveaux de puissance: 2500, 1600 et 900 W**
- **Pour des pièces jusqu'à 75 m³**
- Thermostat d'ambiance réglable pour maintenir et programmer la température souhaitée
- Protection hors-gel
- Poignée et roulettes pliables pour déplacer facilement l'appareil
- Logement enroule - câble

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		V551225
Dimensions (lxpxh)	mm	140x570x640
Alimentation	V~Hz	230~50
Puissance absorbée (max)	W	2500
Puissance absorbée (med)	W	1600
Puissance absorbée (min)	W	900
Nombre d'éléments	n.	12
Idéal pour des pièces jusqu'à	m^3	75

Chaleur	
convection	**rayonnement**
30%	**70%**

DONNEES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399090040

UE: 1

P/PALETTE: 23