


Serie | 6, four encastrable, Inox
HBG579BS0



A

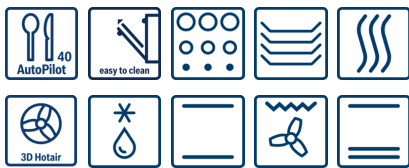

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN,
HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2
DEMI LECHEFRITES, HEZ531000, HEZ531010, HEZ532000,
HEZ532010, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200, HEZ538S00,
HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633070 Plat ultra profond,
HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000
LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE
2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE
3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Air pulsé 3D:** résultats de cuisson parfaits grâce à la répartition de la chaleur de façon homogène sur 3 niveaux.
- **Pyrolyse:** le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose:** la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Données techniques

| | |
|---|---|
| Couleur/matériau de la face avant : | Inox |
| Type de construction : | Encastrable |
| Système de nettoyage intégré : | Pyrolyse |
| Taille de la niche d'encastrement (mm) : | 585-595 x 560-568 x 550 |
| Dimensions du produit (mm) : | 595 x 594 x 548 |
| Dimensions du produit emballé (mm) : | 675 x 690 x 660 |
| Matériau du bandeau : | Acier inox |
| Matériau de la porte : | Verre |
| Poids net (kg) : | 40,157 |
| Volume utile du four : | 71 |
| Mode de cuisson : | Chaleur de sole, Chaleur intense, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer |
| Matériau de la cavité : | Other |
| Contrôle de température : | Electronique |
| Nombre de lampe(s) : | 1 |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 120 |
| Code EAN : | 4242005198214 |
| Nombre de cavités - (2010/30/CE) : | 1 |
| Classe énergétique (2010/30/CE) : | A |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : | 0,99 |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : | 0,81 |
| Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : | 95,3 |
| Puissance de raccordement (W) : | 3600 |
| Intensité (A) : | 16 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50; 60 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |



4 242005 198214

Serie | 6, four encastrable, Inox HBG579BS0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D)
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
Cavité: 1
Source de chaleur: électrique
Volume cavité: 71 l

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Confort / Sécurité:

- BE54
- Horloge électronique
- Proposition de température
Indication de la température actuelle
Indication du préchauffage
Fonction Sabbath
- AutoPilot: 40 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte
Sécurité enfants
Coupure de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Rails télescopiques en option

Design:

- Bouton de commande rotatif, Boutons rotatifs escamotables
- Cavité intérieure en émail gris
- Poignée droite

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
-