

Fiche technique

Rail profilé MS4022, lourd, ouverture 18 mm, perforé

N° de réf. 1121898



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.




St (acier) acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

N° de réf.	1121898
Type	MS4022P6000FT
Dimension	6000x40x22,5
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	6,00 m
Poids	152,50 kg/100 m

Caractéristiques techniques

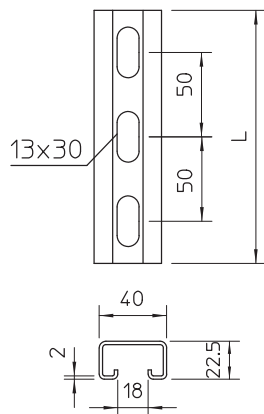

Longueur	6.000,00 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	22,50 mm
Dimension L	6.000,00 mm
Séparable	☐
Dimensions BxH	40 x 22,5 mm
Exécution	Profilé simple
Type de perçage	Dos perforé
Écart du perçage central	50,00 mm
Convient pour le maintien de fonction	☐
épaisseur du matériau	2,00 mm
Avec perforation	☐
Avec dents chevauchantes	☐
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	18,00 mm
Valeur statistique A	1,74 cm²

Fiche technique

Rail profilé MS4022, lourd, ouverture 18 mm, perforé

N° de réf. 1121898



Caractéristiques techniques

Valeur statistique Iy	1,18 cm
Valeur statistique Iz	4,45 cm
Valeur statistique Wy	1,05 cm ³
Valeur statistique Wz	2,23 cm ³