

Fiche technique

Press-étoupe conique, filetage métrique, petite bague d'étanchéité, nicklé
N° de réf. 2083671



Press-étoupe avec raccord intermédiaire à tête hexagonale, de forme C4 selon la norme DIN 46320 avec filetage de raccordement métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.

Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive.

Bague d'étanchéité en NR/SBR.

Indice de protection: avec bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP65, sans bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP54.

Avec bague d'étanchéité simple à petite section intérieur.

* Prix selon liste DEL.



CuZn	laiton
N	nicklé

Données sources


N° de réf.	2083671
Type	163 MS M50
Dimension	M50
Matériau	laiton
Matériau abréviation	CuZn
Surface	nicklé
Surface abréviation	N
Unité de vente minimale	5,00 Pièces
Poids	20,54 kg/100 pc

Fiche technique

Press-étoupe conique, filetage métrique, petite bague d'étanchéité, nickelé
N° de réf. 2083671



Caractéristiques techniques

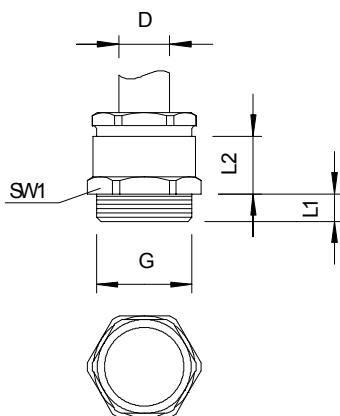

Dimension E	62,10 mm
Dimension L1	10,50 mm
Dimension L2	23,00 mm
SW 1	57,00 mm
SW 2	54,00 mm
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	☐
Capacité d'étanchéité D	37,00 - 39,00 mm
Eclateur antidéflagrant	☐
Presse-étoupe pour câbles plats	☐
Pour zone explosive	sans
Filetage	M50 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	9,50 mm
Renforcé de fibres de verre	☐
Sans halogène	☐
Bague d'étanchéité multiple	☐
Avec contre-écrou	☐
Résistant aux chocs	☐
Indice de protection	IP54
Possibilité de décharge de traction	☐