


Fiche technique

Presse-étoupe divisible, bague d'étanchéité, 1 câble,
gris clair
N° de réf. 2024942

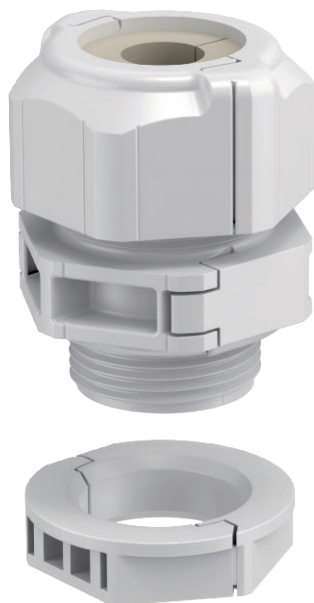

Le presse-étoupe divisible V-TEC TB.. garantit, à l'instar de tous les presse-étoupes V-TEC une étanchéité sûre des câbles. L'installation de câbles préconfectionnés ou de conduits par exemple ne pose aucun problème grâce à la divisibilité du presse-étoupe et est rapide.

Le V-TEC TB est également imbattable lors de la modernisation d'une installation existante ou en tant que «raccordement vissé de réparation», auquel cas il peut être installé sans démonter les câbles pré-assemblés et sans interrompre la production en cours.



PC polycarbonate

Texte supplémentaire du produit : conseil	Les différentes bagues d'étanchéité permettent une étanchéisation de divers diamètres, selon la bague choisie. La pince d'expansion est un outil idéal pour ouvrir la bague d'étanchéité. Elle permet d'insérer rapidement et aisément les différents câbles.
Texte supplémentaire du produit 1	Le kit de raccords filetés comprend un raccord intermédiaire, un écrou borgne et le joint, le contre-écrou désassemblé est bien entendu aussi fourni.

Données sources


N° de réf.	2024942
Type	V-TEC TB20 06-08
Dimension	M20
Coloris	gris clair
Matériau	polycarbonate
Matériau abréviation	PC
Unité de vente minimale	5,00 Pièces
Poids	2,13 kg/100 pc

Fiche technique

Presse-étoupe divisible, bague d'étanchéité, 1 câble,
gris clair
N° de réf. 2024942



Caractéristiques techniques

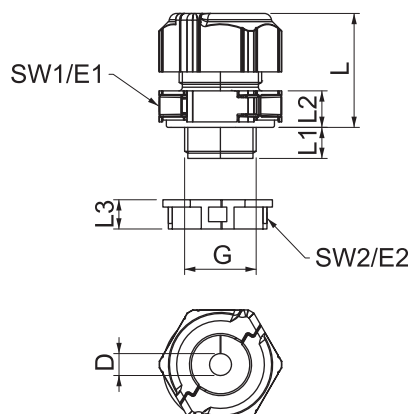

Dimension E1	33,50 mm
Dimension E2	29,00 mm
Dimension G	M20x1,5 mm
Dimension L	30,00 mm
Dimension L min.	24,50 mm
Dimension L max.	30,50 mm
Dimension L1	10,00 mm
Dimension L2	8,50 mm
SW 1	30,00 mm
SW 2	27,00 mm
Exécution	droit
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antifixion	☐
Capacité d'étanchéité D	6,00 - 8,00 mm
Eclateur antidéflagrant	☐
Presse-étoupe pour câbles plats	☐
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
résistant aux flammes	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Filetage	M20x1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	10,00 mm
Pas du filetage	1,50 mm
Diamètre nominal du filetage	20,00
Renforcé de fibres de verre	☐
Sans halogène	☒
Couple instantané	2,00 Nm
Bague d'étanchéité multiple	☐
Avec contre-écrou	☒
Résistant aux chocs	☒
Indice de protection	IP67
Presse-étoupe divisible	☒
plage de températures d'utilisation	-20,00 - 80,00 °C
Possibilité de décharge de traction	☐