


Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

N° de réf. 6055109

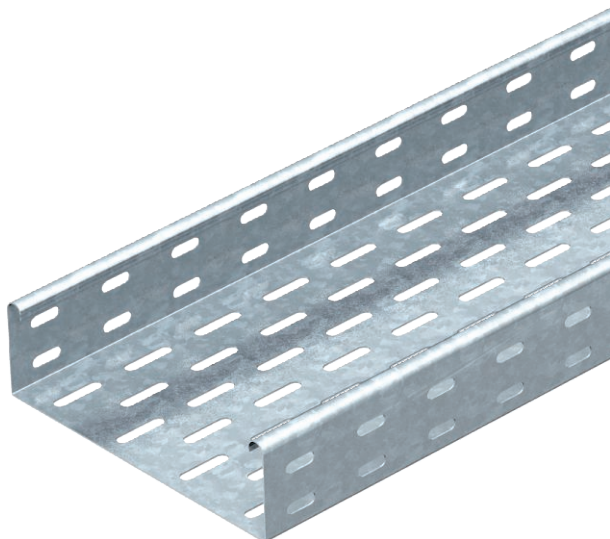

MKS 60 = Système de chemins de câbles mi-lourd d'une hauteur latérale de 60 mm. Modèle FS avec kit d'éclissage droit RV 60.



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil	Testé pour l'installation au-dessus de faux plafonds coupe-feu (largeurs de goulottes 100 - 400 mm, résistance au feu 30 minutes, paramètres et exécution du montage conformément aux avis techniques de protection incendie)
Texte supplémentaire du produit 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données sources

N° de réf.	6055109
Type	MKS 610 FS
Fabricant	OBO
Dimension	60x100x3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	173,00 kg/100 m

N° de réf. 6055109



Section utile	5.800,00 mm²
Section utile	58,00 cm²
Convient pour le maintien de fonction	☐
Version du connecteur avec partie supérieure	raccord fourni ☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, décapé	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐

Technical drawing of a rectangular plate. The top edge features a U-shaped profile with a width of 12 and a height of 60. The total width of the plate is labeled 'B'. The bottom edge contains a grid of 14 oval-shaped holes, arranged in 2 rows and 7 columns. The distance between the center of two adjacent holes in a row is 32. The distance between the center of two adjacent holes in a column is 50. The distance from the left edge of the plate to the center of the first hole in the first row is 7. The distance from the right edge of the plate to the center of the last hole in the first row is 50. The distance from the bottom edge of the plate to the center of the first hole in the first column is 25. The distance from the bottom edge of the plate to the center of the last hole in the first column is 50. The distance from the bottom edge of the plate to the center of the first hole in the last column is 50. The distance from the bottom edge of the plate to the center of the last hole in the last column is 50.

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	100,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	100,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Écart entre supports 1,5 m	1,50 kN/m
Écart entre supports 1,75 m	1,25 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1,00 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,50 kN/m

Diagramme de charge du chemin de câbles type MKS 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement