

Système de suspension


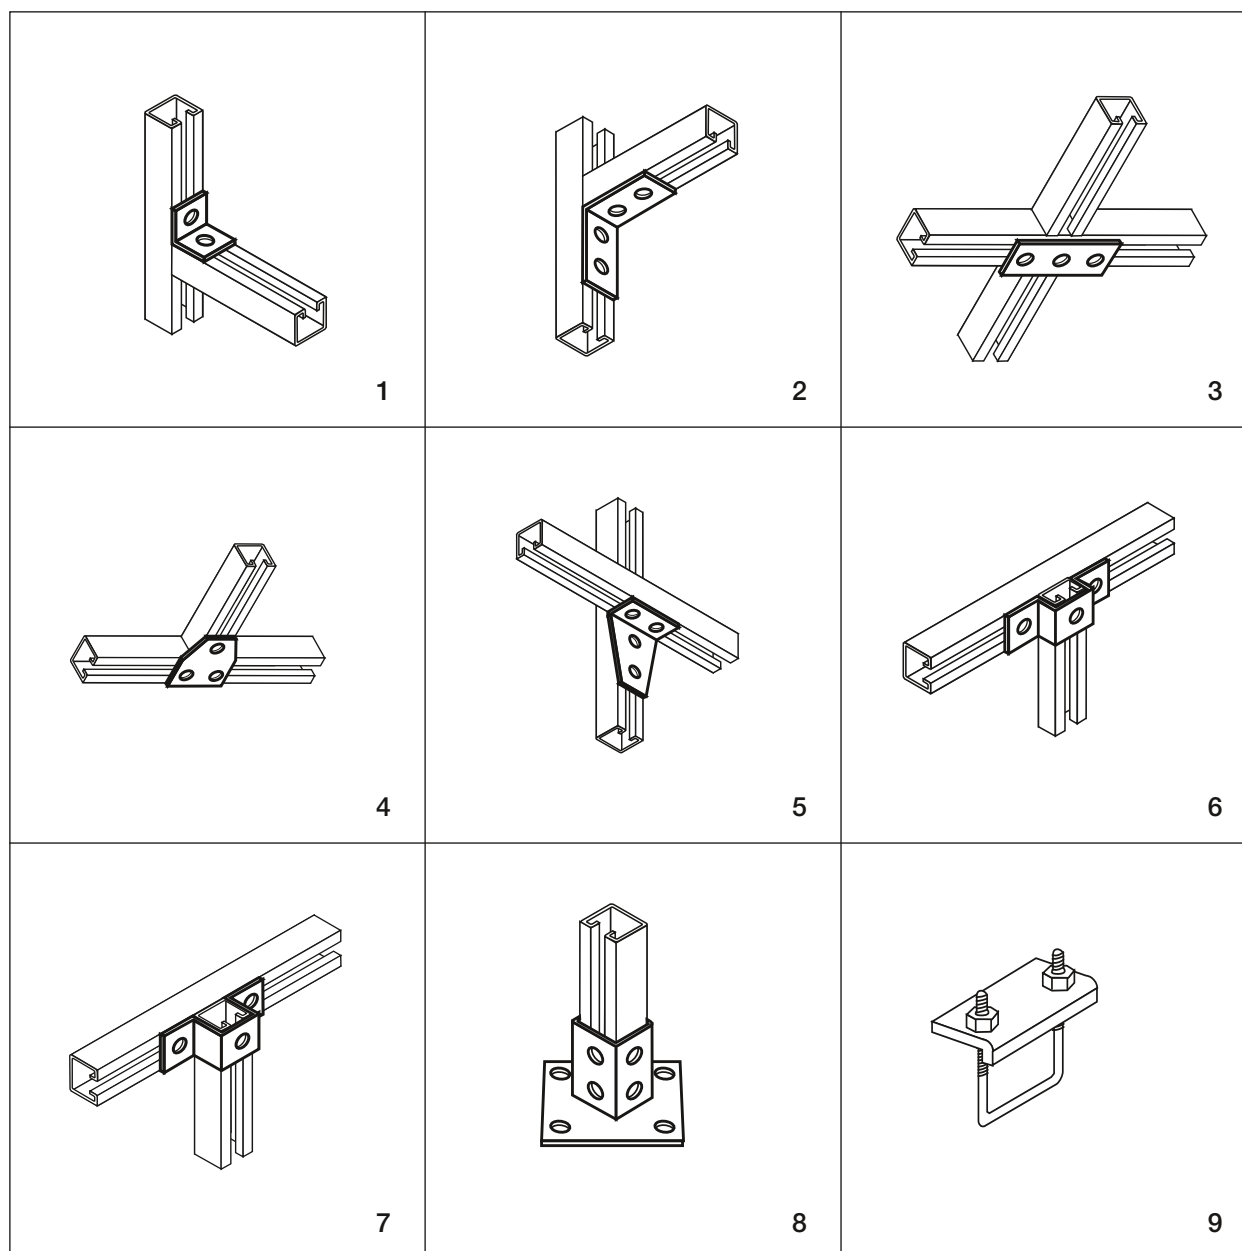


Fig.	Description	Réf.		🔒/pc.	📦 pc.
1	Equerre	67030201	H.D.	0,15	1
2	Equerre	67030202	H.D.	0,32	1
3	Plaque pour X	67030205	H.D.	0,24	1
4	Plaque pour T	67030203	H.D.	0,31	1
5	Plaque pour X	67030204	H.D.	0,45	1
6	Etrier 21	67030206	H.D.	0,29	1
7	Etrier 41	67030207	H.D.	0,36	1
8.	Etrier de fond	67030064	H.D.	1,45	1
9	Etrier pour poutre I	67030101	E.Z.	0,35	2

Matériel: acier
 Température d'emploi: -50°C / +150°C
 N = Charge admissible par support en Newton.

🔒 Poids en kg

E.Z. Zingage électrolytique EN 12329
Z.B. Zingage électrolytique, bichromaté EN 12329
G.S. Galvanisation sendzimir EN 10142
H.D. Galvanisation à chaud EN-ISO 1461
INOX Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316