


Fiche produit

Caractéristiques

LVS03482

PrismaSeT Active PLAT.NS1600 V.FIXE

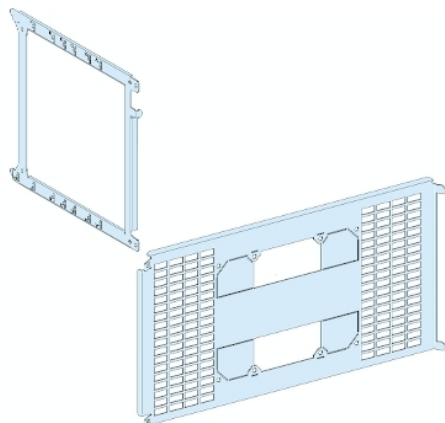

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Platine de montage
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm Armoire - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Produit installé	Compact: fixe NS1250 - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe NS1250 - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation Compact: fixe NS1600 - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe NS1600 - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation
Description des pôles	1 3P: fixe NS1250 verticale installation 1 4P: fixe NS1250 verticale installation 1 3P: fixe NS1600 verticale installation 1 4P: fixe NS1600 verticale installation 1 3P: fixe NS630b...1000 verticale installation 1 4P: fixe NS630b...1000 verticale installation
Nombre de modules verticaux (50 mm)	17 module(s): NS1250, connexion avant sur Canalis in 650 mm armoire 16 module(s): NS1250, connexion arrière sur Canalis in 650 mm armoire 14 module(s): NS1250, connexion avant sur adaptateur in 650 mm armoire 10 module(s): NS1250, connexion arrière sur adaptateur in 650 mm armoire 16 module(s): NS1600, connexion arrière sur Canalis in 650 mm armoire 14 module(s): NS1600, connexion avant sur adaptateur in 650 mm armoire 10 module(s): NS1600, connexion arrière sur adaptateur in 650 mm armoire 17 module(s): NS630b...1000, connexion avant sur Canalis in 650 mm armoire 16 module(s): NS630b...1000, connexion arrière sur Canalis in 650 mm armoire 12 module(s): NS630b...1000, connexion avant sur adaptateur in 650 mm armoire 10 module(s): NS630b...1000, connexion arrière sur adaptateur in 650 mm armoire
Normes	EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	650 mm
Hauteur	300 mm

Poids du produit	3,08 kg
------------------	---------

[illegible]

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Largeur de l'emballage 1	30,0 cm
Longueur de l'emballage 1	58,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,154 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,265 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	102,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	135,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------