


iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox
EG6B5PK90

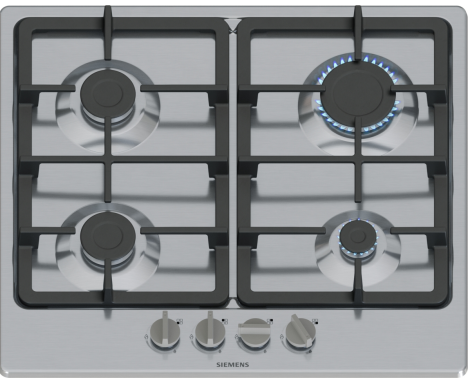

Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Support des petites casseroles
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Table de cuisson à gaz en acier inoxydable avec supports de casseroles adaptés aux lave-vaisselle.

✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées
Type d'installation: Encastrable
Apport d'énergie: Gaz
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
Système de commandes: Contrôle avec boutons
Taille de la niche d'encastrement:45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur:582 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 51.1x582x520 mm
Dimensions du produit emballé: 141x615x578 mm
Poids net: 9.8 kg
Poids brut:10.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Sans
Emplacement du bandeau de commande: Avant
Matériau de base de la surface: Acier inox
Couleur de la surface: Acier inox
Longueur du cordon électrique: 100 cm
Code EAN: 4242003966648
Puissance maxi gaz: 7500 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz



iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox EG6B5PK90

Équipement

- Surface en Inox
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Plaque de cuisson de gaz avec manettes, 60 cm

Design

- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc

Facilité d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- yes pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 51.1 x 582 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 490)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Pour une installation élevée, il est possible d'installer le tapis dans des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm à l'aide d'une entretoise, disponible auprès du service clientèle technique.
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 7.5 kW

iQ300, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox EG6B5PK90

Dessins sur mesure

