


Productfiche
MSZ-EF50VGKW/B/S



Binnenunit			MSZ-EF50VGKW/B/S
Koeling	Nominale capaciteit	kW	5,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,023
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	6,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,043
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	885 x 195 x 299
	Gewicht	kg	11,5
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A) 60
		Geluidsdruk	dB(A) 30-33-36-40-43
	Verwarming	Luchtvolume	m³/u 348-408-474-552-678
		Geluidsdruk	dB(A) 30-33-37-43-49
	Verwarming	Luchtvolume	m³/u 384-432-540-666-876
Koeltechnische gegevens	Beschikbare statische druk	Pa	0
	Diameter gasleiding	"	3/8
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	Via de buitenunit
	Voedingskabel	mm²	-
	Nominale stroom	A	0,30
	Afzekering	A	-
	Communicatiekabel	mm²	-

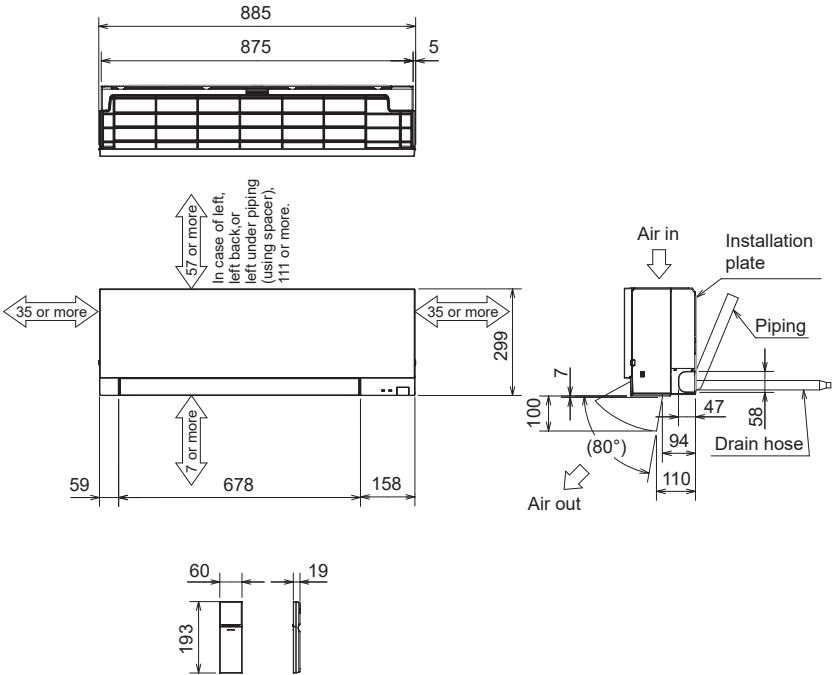

Fiche produit
MSZ-EF50VGKW/B/S



Unité intérieure			MSZ-EF50VGKW/B/S
Froid	Capacité nominale	kW	5,0
	Puissance absorbée	kW	0,023
Chauffage	Capacité nominale	kW	6,0
	Puissance absorbée	kW	0,043
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	885 x 195 x 299
	Poids	kg	11,5
	Froid	Puissance acoustique	dB(A) 60
		Pression acoustique	dB(A) 30-33-36-40-43
	Chauffage	Débit d'air	m³/h 348-408-474-552-678
		Pression acoustique	dB(A) 30-33-37-43-49
		Débit d'air	m³/h 384-432-540-666-876
Données frigorifiques	Pression statique disponible	Pa	0
	Diamètre conduite gaz	"	3/8
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	Via l'unité extérieure
	Câble d'alimentation	mm²	-
	Intensité nominale	A	0,30
	Taille de fusible recommandée	A	-
	Câble de communication	mm²	-

