

2019

# SUITE MULTISYSTÈME

GAMME RÉSIDENIELLE

  
Kaysun



Nous vous présentons la gamme Multisystème DC Inverter de KAYSUN qui vise à apporter confort et technologie jusque dans les moindres espaces. Disponible avec le gaz R-32. C'est une gamme flexible et polyvalente, elle permet de réaliser des combinaisons multiples avec différents types d'unités intérieures. Cette gamme est également soumise à la réglementation ERP de moins de 8 kW. Grâce à son développement technologique, elle satisfait pleinement ses impératifs. Les unités extérieures de Kaysun sont toujours équipées de compresseur et ventilateur DC Inverter et toutes les unités intérieures disposent également d'un ventilateur DC Inverter.

Ces unités sont la solution pour les espaces réduits où il est impossible d'installer des appareils de plus grande dimension. Elles permettent des combinaisons allant jusqu'à 5 unités intérieures.


**« ÉLÉGANCE ET  
CONFORT POUR  
VOTRE FOYER »**

Il est possible de réaliser les combinaisons des unités Multisystème suivantes : type murale, cassette, gainable et console double flux avec des puissances allant de 2 à 7,1 kW.

# UNITÉS INTÉRIEURES MULTISYSTÈME



## PRODIGY

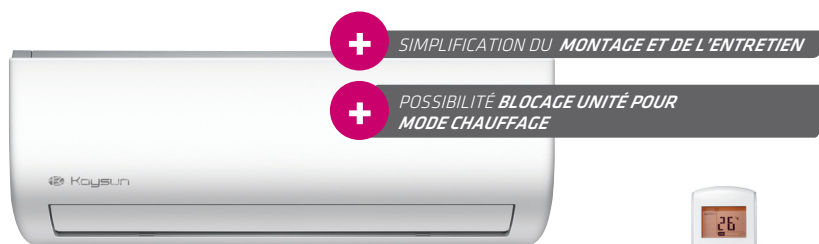

**WIFI OPTIONNELLE**  
ACCESSOIRE K03 WIFI USB



KID-02 S  
STANDARD


### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- COMMANDE WIFI** en ajoutant à l'accessoire l'option K03 WIFI USB.
- 4.0 SCOP** ou supérieur.
- MÉMOIRE DE LAMES.**
- CONTRÔLE DE RÉFRIGÉRANT.**
- Compresseur et ventilateurs entièrement INVERTER (3D).**

MODÈLE	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Pression sonore* en dB(A)	Dimensions (LxHxP) en mm	Poids net en kg	Prix conseillé (hors TVA) en €
KAY-26 DR8	2,63	2,93	22	717x302x193	7,5	258
KAY-35 DR8	3,51	4,1	23	805x302x193	8,2	282
KAY-52 DR8	5,27	5,56	24	964x325x222	10,8	428
KAY-71 DR8	7,3	7,61	27	1106x342x232	14,3	576

\*Pression sonore dans le mode Silence.

## AUREA II

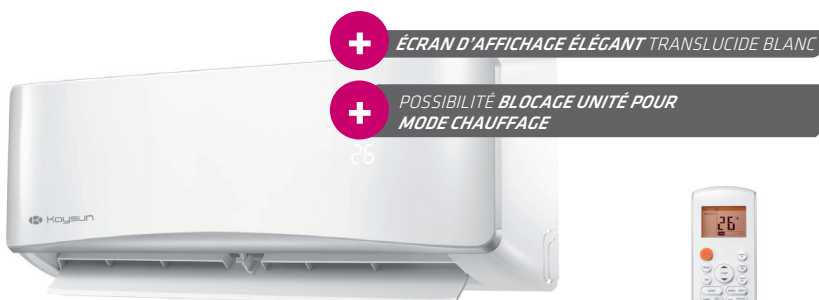

**WIFI OPTIONNELLE**  
ACCESSOIRE K03 WIFI USB



KID-02 S  
STANDARD

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- COMMANDE WIFI** en ajoutant à l'accessoire l'option K03 WIFI USB.
- 4.0 SCOP** ou supérieur.
- MÉMOIRE DE LAMES.**
- CONTRÔLE DE RÉFRIGÉRANT.**
- Compresseur et ventilateurs entièrement INVERTER (3D).**

MODÈLE	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Pression sonore* en dB(A)	Dimensions (LxHxP) en mm	Poids net en kg	Prix conseillé (hors TVA) en €
KAY-S 26 DR8	2,69	2,93	20	722x290x187	7,4	307
KAY-S 35 DR8	3,51	3,81	21	802x297x189	8,2	328
KAY-S 52 DR8	5,27	5,57	23	965x319x215	9,0	561
KAY-S 71 DR8	7,3	7,64	26	1080x335x226	12,0	650

\*Pression sonore dans le mode Silence.

# UNITÉS INTÉRIEURES MULTISYSTÈME



## ONNIX



**WIFI OPTIONNELLE**  
ACCESSOIRE K03 WIFI USB



KID-02 S  
STANDARD

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- COMMANDE WIFI** en ajoutant à l'accessoire l'option K03 WIFI USB.
- SCOP 4.0** ou supérieur.
- MÉMOIRE DE LAMES.**
- CONTRÔLE DE RÉFRIGÉRANT.**
- Compresseur et ventilateurs entièrement INVERTER (3D).**

MODÈLE	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Pression sonore* en dB(A)	Dimensions (LxHxP) en mm	Poids net en kg	Prix conseillé (hors TVA) en €
KAY-D 26 DN7	2,64	2,93	20	897x312x182	9,5	510
KAY-D 35 DN7	3,52	3,81	21	897x312x182	9,9	556

\*Pression sonore dans le mode Silence.

## CONSOLE DOUBLE FLUX



KID-02 S  
STANDARD

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Compresseur et ventilateurs entièrement INVERTER (3D).**
- De eenheid telt 4 RETOURLUCHTINGANGEN:** bovenaan, onderaan, rechts en links.
- De eenheid heeft 2 LUCHTUITGANGEN:** boven en onder.

MODÈLE	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Pression sonore* en dB(A)	Dimensions (LxHxP) en mm	Poids net en kg	Prix conseillé (hors TVA) en €
KSD-35 DR12	3,52	3,81	35	700x600x210	15,0	645
KSD-52 DR12	4,69	5,0	35	700x600x210	15,0	à consulter

\*Pression sonore à basse vitesse.

# UNITÉS INTÉRIEURES MULTISYSTÈME



## CASSETTE




**KID-02 S**  
STANDARD

MODÈLE	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Pression sonore* en dB(A)	Dimensions (LxHxP) en mm	Poids net en kg	Prix conseillé (hors TVA) en €
<b>KCI-26 DMR11</b>	2,64	2,93	29	570x260x570	14,7	851
<b>KCI-35 DR12</b>	3,51	4,39	33	570x260x570	16,0	864
<b>KCI-52 DR12</b>	5,27	5,42	35,5	570x260x570	16,1	1006

\*Pression sonore à basse vitesse.

## GAINABLE



**KC-03.1 SPS**  
RECOMMANDÉE

MODÈLE	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Pression sonore* en dB(A)	Dimensions (LxHxP) en mm	Poids net en kg	Prix conseillé (hors TVA) en €
<b>KPD-35 DR12</b>	3,51	4,1	26	700x200x450	18,0	811
Unité configurable à 2 et 2,6 kW !						
<b>KPD-52 DR12</b>	5,27	5,86	33	880x210x674	25,6	à consulter

\*Pression sonore à basse vitesse.

# UNITÉS EXTÉRIEURES MULTISYSTÈME



MODÈLE	Capacité frigorifique en kW	Capacité calorifique en kW	Pression sonore en dB(A)	Dimensions (LxHxP) en mm	Nombre max. d'unités intérieures	Prix conseillé (hors TVA) en €
<b>KAM2-42 DR7</b>	4,1	4,39	57	800x554x333	2	1422
<b>KAM2-52 DR7.1</b>	5,28	5,57	56	800x554x333	2	1659
<b>KAM3-62 DR7</b>	6,15	6,59	57,5	845x702x363	3	2118
<b>KAM3-78 DR7.1</b>	7,91	8,21	54	845x702x363	3	2403
<b>KAM4-80 DR7</b>	8,2	8,79	61	946x810x410	4	2654
<b>KAM4-105 DR7</b>	10,55	11,40	63	946x810x410	4	3363
<b>KAM5-120 DR7</b>	12,31	12,60	62	946x810x410	5	3938