

D 810 HOTTE ENCASTRABLE MINI PURE'LINE INOX AVEC SPOTS 60 CM

Aspiration périphérique

Commande électronique

3 vitesses et vitesse Power

4 lampes halogènes de 20 W

Le plafond entièrement en inox

Possibilité d'installation du moteur à distance : raccordement capteur-moteur se fait avec tuyau de 150 mm

Dimensions avec moteur : 560 x 301 x 330 mm

Dimensions sans moteur : 560 x 301 x 90 mm

Dimensions sans moteur avec tuyau: 560 x 301 x 300 mm

Débit réel maximum: 370 m³/h

Filtre 100% métal

Silencieux (brevet NOVY)

Niveau sonore: 51 dB(A) max.

Tuyau d'évacuation : Ø 125 mm dimensions extérieures

Emplacement sortie: gauche, droite, avant, arrière ou supérieur

Raccordement électrique: 230 V – 50 Hz mono

Pression max.: 435 Pa


Consommation totale max.: 210 Watt avec éclairage

Recirculation moyennant l'utilisation du kit recyclage

⇒ ATTENTION

- Il est conseillé d'installer un tuyau insonorisé (D 906.287) de environ 1 m. entre le bloc turbine et le capteur afin d'obtenir une installation parfaite.
- Le raccordement sur une cheminée en service n'est pas admis.
- Le gaine d'évacuation (diamètre intérieur 127 mm) sera la plus directe et la plus courte possible
- Par sa puissance, une hotte en service peut mettre une cuisine en dépression et la baisse de rendement peut atteindre 50%. Il est donc indispensable d'assurer le renouvellement de l'air.

SCHEMA ELECTRIQUE D 810

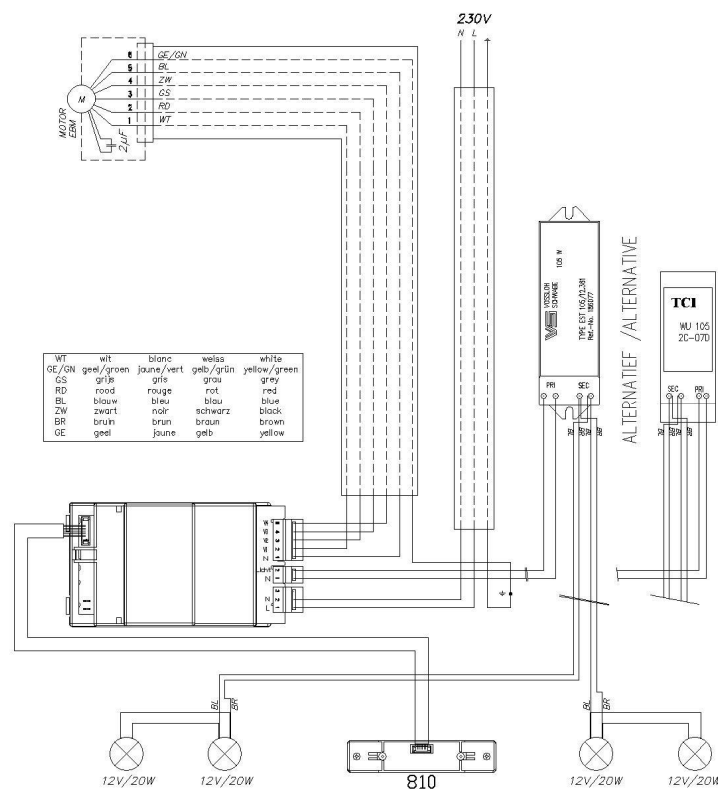

COURBE DE RENDEMENT