

iQ700

EX801LYC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm Design Pur

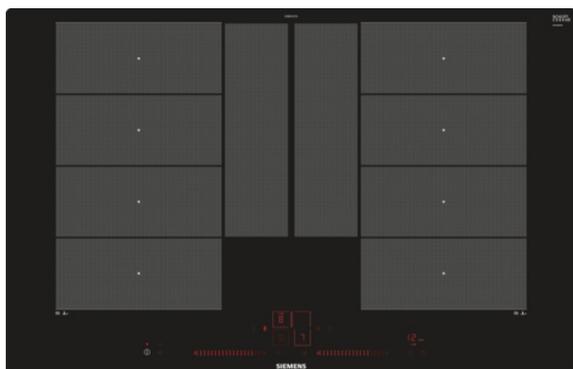


Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.
- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ flexInduction Plus adapte la zone de cuisson aux différents formats de casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre - pour plus de flexibilité.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : vinoThek intégré
 Apport d'énergie : Électrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Système de commandes : dual lightSlider, illuminé
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 56 x 780-796 x 500-516
 Largeur (cm) : 792
 Dimensions du produit (mm) : 56 x 792 x 512
 Poids net (kg) : 18,0
 Poids brut (kg) : 20,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Avant
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003716946
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

HZ395801 : , HZ395800 : , HZ390522 : GRIL , HZ390512 : TEPPAN
 YAKI GRAND FORMAT , HZ390042 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES ,
 HZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion , HZ390011 : Bräter aus
 Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ700**EX801LYC1E****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm****Design Pur****Équipement**

- 4 zones de cuisson à induction
- flexInduction Plus (2 zones flex + zone auxiliaire)
- flexInduction Extra (2 zones flex + double zone auxiliaire)
- Zones de cuisson: 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort / Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
Minuterie
Count-up timer
- powerMove Plus
- flexMotion
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
Fonction de gestion d'énergie
Coupure de sécurité
Sécurité enfants
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Vitrocéramique sans décor
- Design Pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 56 x 792 x 512 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 56 x 780-796 x 500-516 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

Accessoires compris:

- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois



iQ700

EX801LYC1E


Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm

Design Pur

Dessins sur mesure

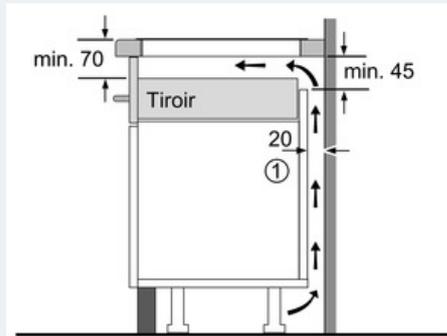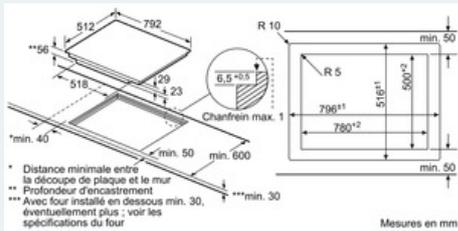

① Prévoir une fente d'aération.

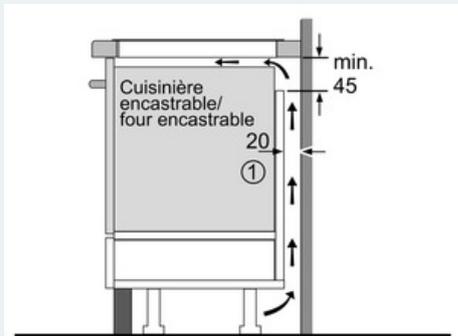

① Prévoir une fente d'aération

