

LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-AP



Convient pour stockage en hauteur




AP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 44,00 m
- AP = IP20 / Classe II / CE
- AP Ø98 x H 65 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD4-GH, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cosφ = 1; 1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour l'intérieur à télécommande LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-AP en exécution Maître pour montage apparent avec plage de détection ovale et pratiquement 44 m portée spécial pour entrepôts
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant, avec contact de limitation de courant
- Extension économique de la zone de détection avec des détecteurs de présence Esclaves
- Mise en service immédiate grâce aux réglages d'usine
- Contrôle de lumière et paramétrage par la télécommande LUXOMAT® IR-PD4-GH
- **Domaines d'application:** surveillance de dépôts, d'entrepôts, pour des hauteurs de montage importantes

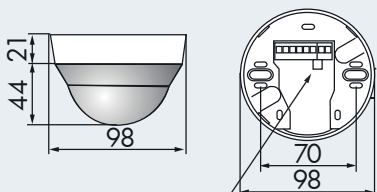

avec shunt = (L') commuté
sans shunt = Contact Sec NO

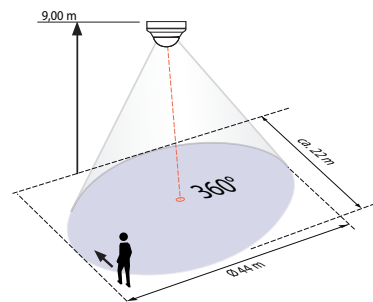

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD4-GH




(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Socle IP54



AP-Socle IP65



Obturateurs voir page 90!

Filtre Anti Arc voir page 90!

Esclaves PD4-S-GH voir page 78!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-1C-GH-AP	blanc	92245
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD4-GH (obligatoire pour les réglages)	gris	92215
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socle IP54	blanc	92161
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP20)	blanc	92375