



LUXOMAT® Indoor 180-R et Indoor 180-T

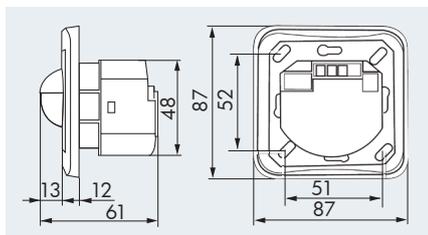

Avec micro

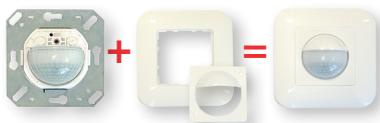

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Classe II / CEE
- L87 x L87 x P61 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 180-R**
2300 W, cosφ = 1;
180-T
max. 300 W / min. 40 W uni-
quement sur charges resistives
- 15 sec. - 16 min. ou impulsion
- 2 - 2000 Lux

! Le microphone du Indoor 180-R et 180-T est seulement activé après détection d'un mouvement.

Zone de détection voir diagramme en page 96

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement / de bruit combiné comme interrupteur mural avec plage de détection de 180°
- Cadres assortis proposés en cinq coloris différents
- S'adapte avec un boîtier intermédiaire sur tous les modèles courants d'interrupteurs encastrables
- Exécution IP20 et IP54 (version IP54 pour locaux humides, garages, escaliers de cave)
- Valeur de luminosité, sensibilité aux bruits et temporisation réglables
- Pour hauteurs de montage d'1,10 m à 2,20 m (latéral ou au-dessus de la porte)
- **180-R**: exécution relais à technique trois fils, pour des charges inductives, capacitatives et Ohmiques
- **180-T**: exécution triac à technique deux fils, sans fil de terre, pour la commande d'ampoules à incandescence jusqu'à mini 40W / maxi 300 W
- Exclusion de la zone de détection au-dessous du détecteur grâce à des caches clipables
- Montage apparent possible avec socle accessoire AP (92141)
- **Domaines d'application**: surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
- **Les caches doivent être commandés séparément.**

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Cadre IP20



blanc pur, RAL9010



blanc laque, RAL9016



blanc ivoire, RAL1013



anthracite, RAL7021



argent, RAL9006

Cadre IP54



blanc pur, RAL9010

Socle AP



blanc pur, RAL9010

Obturateurs voir page 92!

Filtre Anti Arc voir page 92!

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-R, détecteur complet	blanc pur, RAL9010	92623
Indoor 180-T, détecteur complet	blanc pur, RAL9010	92622
Modulaire Indoor 180-R-EN	-	92665
Modulaire Indoor 180-T-EN	-	92664
Accessoire pour modulaire		
Cadre IP20	blanc pur, RAL9010	92630
Cadre IP20	blanc laque, RAL9016	92631
Cadre IP20	blanc ivoire, RAL1013	92632
Cadre IP20	argent, RAL9006	92633
Cadre IP20	anthracite, RAL7021	92634
Cadre IP54	blanc pur, RAL9010	92139
Accessoire (en option)		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010	92141