

LUXOMAT® PD9-1C-FP




Exécution extrêmement discrète




«Comparaison de la taille»



Détecteur



Partie d'alimentation




L 165 x L 24 x H 24 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 10,00 m  
radiale Ø 6,00 m
- FP = IP20 / Classe II / CEE
- Détecteur**  
Ø 45 x H 37 mm  
**Partie d'alimentation**  
L 165 x L 24 x H 24 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 1000 W, cos φ = 1;  
500 VA, cos φ = 0,5
- 30 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Un relais puissant pour commuter des puissances de lampe élevées malgré les dimensions réduites
- Réglages des valeurs crépusculaires et de temporisation par potentiomètres de réglage sur la partie sensor
- Conception spéciale à ressorts pour le montage rapide et aisé directement dans des faux plafonds.
- Le bloc d'alimentation et de puissance peut être passé par le perçage prévu pour le capteur puis installé dans le plafond
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas

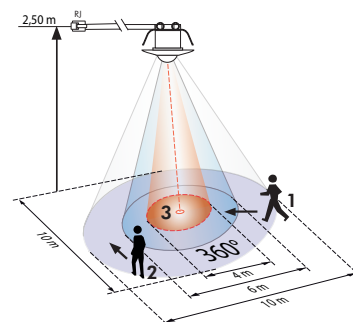

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Petits mouvements

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Colerettes de couleur



blanc

argent

anthracite



Obtrateurs voir page 36!



Filtre Anti Arc voir page 36!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-1C-FP	blanc	92902
PD9-1C-FP	argent	92903
<b>Accessoire (en option)</b>		
Colerette pour PD9 (Ø 35 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 35 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 35 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346