




LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-FP



Protection IP65 pour locaux humides

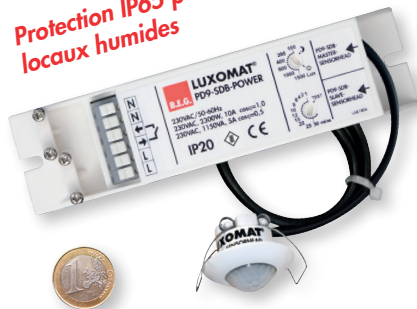

«Comparaison de la taille»




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m  
transversale Ø 10,00 m  
radiale Ø 6,00 m
- Détecteur IP65 / Classe III / CE**
- Partie d'alimentation IP20 / Classe II / CE**
- Détecteur** Ø35 x H28 mm  
**Partie d'alimentation** L 154 x L 38 x H 25 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cosφ = 1;  
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-détecteur de présence LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-FP pour l'intérieur à télécommande en exécution Maître avec zone de détection circulaire
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Raccordement d'un appareil Esclave pour un élargissement économique de la plage de détection
- Un relais puissant pour commuter des puissances de lampe élevées malgré les dimensions réduites
- De nombreux programmes par la télécommande LUXOMAT® IR-PD9 (accessoire)
- Conception spéciale à ressorts pour le montage rapide et aisé directement dans des faux plafonds.
- **Domaines d'application:** salles de bains, douches, hôpitaux, hôtels

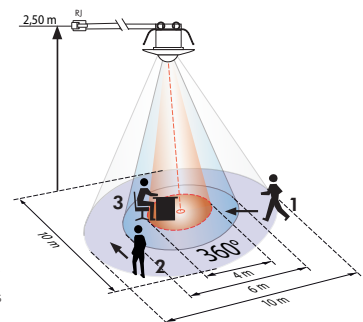

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD9



(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

PD9-S-SDB-FP



Obturateurs voir page 90!

Filtre Anti Arc voir page 90!

Esclaves PD9-S-SDB voir page 50!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-1C-SDB-IP65-FP	blanc	92912
PD9-M-1C-SDB-IP65-FP	argent	92913
PD9-S-SDB-FP (uniquement partie sensor, longueur de cable 3m)	blanc	92915
<b>Accessoire (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-PD9	gris	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159