

Désignation	Référence	E-No.
MD-C360i/8 mini opale mat	EP10426001	535 942 046



### Principales caractéristiques :

- Mini-détecteur de mouvement à intégrer au plafond avec **zone de détection de 360°**
- **Diamètre de portée jusqu'à 8 m** à une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m) pour les petites pièces et les zones de passage
- Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitatives telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate

### Données techniques :

Alimentation	230 V AC, 50 - 60 Hz
Consommation approx.	0,2 W
Zone de détection	360°
Diamètre de portée	env. 8 m de diamètre pour une hauteur de montage de 3 m
Réglages possibles	électronique au moyen des télécommandes infrarouges Mobil-PDi/MDi et Mobil-RCi-M (à commander séparément)
<b>Canal 1</b>	<b>Éclairage</b>
Contact	contact à fermeture/avec potentiel
Puissance de coupure	230 V AC, 50 Hz/(relais 16 A), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), charge capacitive/ballasts électroniques - courant d'appel maximal 800 A/200 µs
Entrée poussoir 1	oui
Durée d'allumage	impulsions/env. 1 à 15 min
Photométrie	éclairage mixte
Luminosité	env. 5 à 2000 lux
Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées	-10 °C à +50 °C
Type de protection	IP 55
Classe de protection	II
Alimentation	60 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>
Éléments inclus	capuchon de lentille, pince à ressorts et collier de serrage inclus
Type de montage	montage intégré au plafond
Matériau du boîtier	PE résistant aux UV, polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 60 mm, Ø 33 mm, diamètre d'intégration : Ø 25 mm, profondeur d'encastrement : env. 45 mm
Coloris	opale mat

### Accessoires

- EM10016011 - Mobil-RCi-M argent
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi argent/bleu métallique
- EP10426346 - SRM-230V Module relais blanc
- EP10426353 - ILR-230V Limiteur de courant blanc
- EP10426391 - Adaptateur de spot 51/25 opale mat
- EP10426988 - Filtre/circuit RC
- EP10426995 - X-REMOTE Télécommande noir


Désignation  
MD-C360i/8 mini opale mat

Référence  
EP10426001


E-No.  
535 942 046




Dimensions en mm

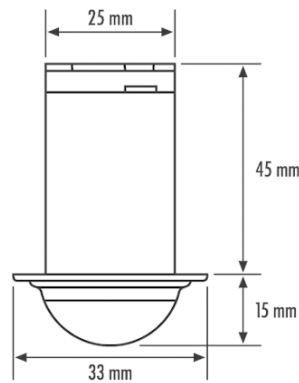


Détecteurs de mouvement MD-C360i/8 mini, MD-C360i/12 mini

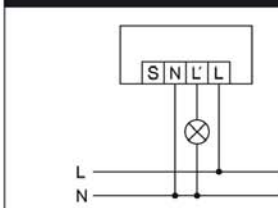


Installation standard



Branchement en parallèle de 8 appareils max.



Installation standard avec commande supplémentaire via un bouton permettant d'allumer ou d'éteindre l'éclairage manuellement si nécessaire.

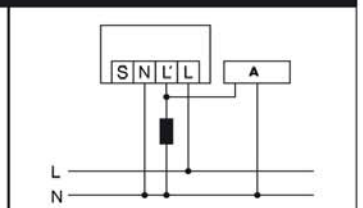

Le branchement d'inductances (par ex. relais, contacteurs, ballasts) peut nécessiter l'insertion d'un filtre RC (A).