


LUXOMAT® PD4-M-1C-C-AP/-FP



Pour la surveillance de
plages de détection étroites

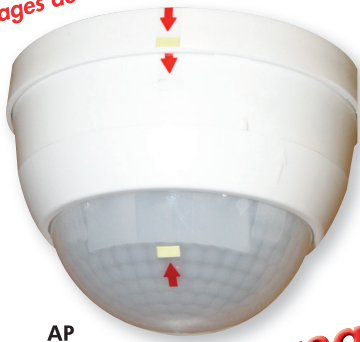


AP


Nouveau!



FP



AP




FP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 40,00 m
radiale Ø 20,00 m
- AP = IP54; FP = IP20 /
Classe II / CE
- AP Ø 101 x H 76 mm
FP Ø 97 x H 103 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement à montage plafonnier pour l'intérieur et télécommandable LUXOMAT® PD4-M-1C-C avec plage de détection étroites pour couloirs
- Montage apparent et en encastré en faux plafond
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commute tous types de charges
- Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité
- Mode d'impulsion pour un carillon ou minuterie
- **Domaines d'application:**
éclairage de corridors / couloirs

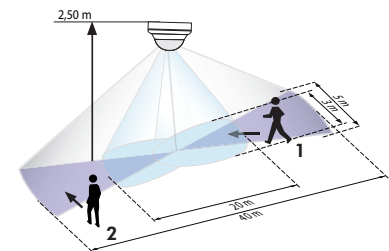

- 1 Marche dans l'axe du couloir
- 2 Marche perpendiculaire à l'axe du couloir

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-1C




(à commander séparément)

IR-PD-Mini




(à commander séparément)

Panier de protection



AP-Socle IP65



Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-1C-C-AP	blanc	92587
PD4-M-1C-C-FP	blanc	92586
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD-1C	gris	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP54)	blanc	92376