


PD11-M-1C-FLAT-FP



FP





FP

i INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- Détecteur de présence Ultra-plat
- **Attention : Détecteur uniquement réglable par télécommande**
- Mini détecteur de mouvement plafonnier pour intérieur
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir
- Connexions automatiques

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 9 m transversale
Ø 6 m frontale
Ø 3 m assise
- IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-1C
- Canal 1 (Contact de commutation L ')**
- 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 5 - 30 min avec télécommande

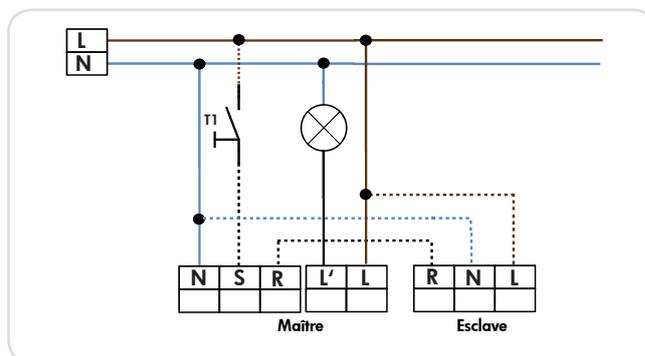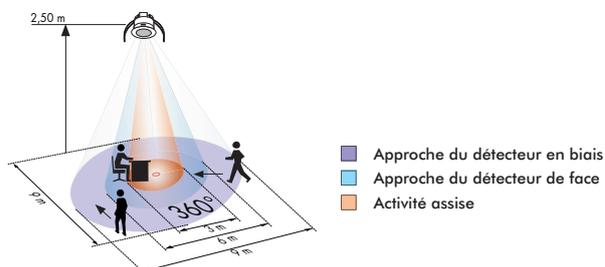

Désignation	Couleur	N°-Article
PD11-M-1C-FLAT-FP	blanc	92583
Accessoire (en option)		
IR-PD-1C (obligatoire)	gris	92520