


Désignation
PD-C360i/8 KNX UP blanc

Numéro de commande
EP10427404

E-No.



Principales caractéristiques :

- KNX Détecteur de présence à intégrer au plafond avec zone de détection de 360°
- Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m)
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP ("Twisted pair"/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)

Données techniques :

Alimentation	à partir d'un bus KNX 29 - 31 V
Consommation	6 mA
Zone de détection	360°
Portée	env. 8 m de diamètre, à une hauteur de montage de 3 m
Réglages	À distance grâce au logiciel ETS, temporaire au moyen de les télécommandes infrarouge Mobil-PDi/User et Mobil-PDi/MDi-universal (à commander séparément)
Températures ambiantes de fonctionnement autorisées	5 °C...+35 °C
Indice de protection	IP 20
Type de montage	intégré au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	Hauteur 62 mm, Ø 108 mm
Cote d'installation	Profondeur d'encastrement 24 mm, Diamètre d'intégration Ø 60 mm
Élément fourni	cache lentille
Entrées KNX	gestion manuelle de l'éclairage, éléments de verrouillage, réinitialisation, esclave
Sorties KNX	présence, statut, luminosité, HVAC
Canal éclairage	c1 + c2 (commutation/régulation), décalé (de -50% à +50%)
Durée d'allumage	désactivée/30 s/1 min/12 h
Photométrie	luminosité mixte
Luminosité	désactivée/env. 5 à 2000 lux
Éclairage d'orientation	désactivé / efficacité lumineuse 10% à 50% (2 valeurs à choix)
Durée d'allumage de l'éclairage d'orientation	permanent / 1 à 250 min (uniquement avec la régulation de l'éclairage)
Sortie	présence
Temporisation à l'allumage	désactivée / 2 à 30 min
Temporisation de l'allumage du canal 3	désactivée / 2 à 30 min
Durée d'allumage canal 3	désactivée/30 s/1 min/12 h

Accessoires :


- EM10425547 - Mobil-PDi/User argent/vert métallique
- EM10425608 - Grille de protection 180/90 blanc
- EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
- EP10425370 - Boîtier apparent-C IP 20 blanc
- EP10425387 - Boîtier apparent-C IP 20 argent
- EP10425905 - Boîtier apparent-C IP 54 blanc
- EP10425912 - Boîtier apparent-C IP 54 argent
- EP10425929 - Kit de montage intégré au plafond-C blanc
- EP10425936 - Kit de caches-C360/8 argent
- EP10426995 - Télécommande X-REMOTE noir

Remarque : la base de données produits et l'application peuvent être téléchargées gratuitement sur notre site www.esylux.com.


Désignation
PD-C360i/8 KNX UP blanc

Numéro de commande
EP10427404

E-No.



Dimensions en mm

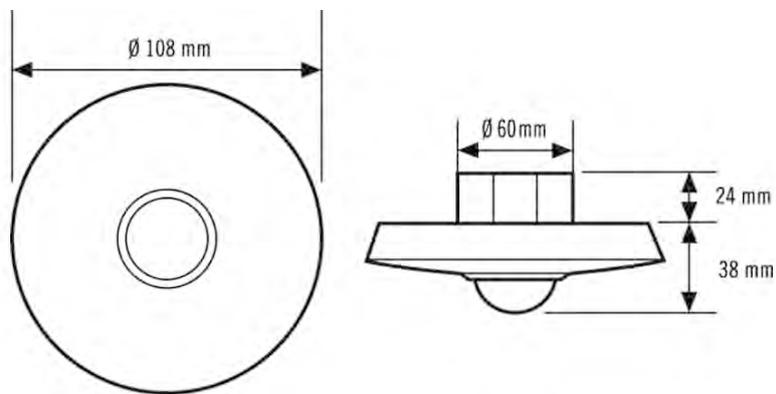

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

