

Détecteurs de mouvements pour montage au plafond, theMova S

NEW



theMova S360-100 DEG



theMova S360-100 DEW



theMova S360-100 APW




- Détecteurs de mouvements pour montage encastré (DE) ou apparent (AP) au plafond
- Usage intérieur
- Zone de détection 360° (jusqu'à 64 m²)
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage)
- Hauteur de montage de 2 à 4 m
- Appareil pré-réglé en usine, seuil de luminosité et temporisations réglables par télécommandes theSenda P ou SendaPro 868-A
- Fonction d'apprentissage de la luminosité
- Fonction impulsion
- Fonction test
- Version S360-100 pour commande de l'éclairage (1 canal)
- Versions S360-101 pour commande de l'éclairage + HVAC (2 canaux).

Caractéristiques techniques

	theMova S360-100 DE theMova S360-100 AP	theMova S360-101 DE theMova S360-101 AP
Tension de service	230 V 50 Hz	
Consommation en veille	0,5 W	
Détection	360°, maximum 64 m ²	
Hauteur de montage	2 à 4 m	
Seuil lux	30 à 3 000 lux	
Temporisation éclairage	10 s à 60 min, fonction impulsion possible	
Temporisation HVAC	-	0 à 10 min (ON) 10 s à 20 min (OFF)
Pouvoir de coupure canal éclairage	10 A/230 V AC (cos φ = 1)	
Pouvoir de coupure canal HVAC	-	50 W/50 VA
Charges maximales	lampes halogènes ou à incandescence : 2 300 W tubes fluorescents compensés ou non : 1 150 VA tubes avec ballast électronique : 10 x 54/58 W, 16 x 35/36 W lampes compactes : 1 150 VA LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 180 W	
Degré de protection	IP 40 pour versions DE et IP 54 pour versions AP	
Classe de protection	II	
Raccordement	bornes à ressort	
Température admissible	-15 à +50 °C	

Zone de détection

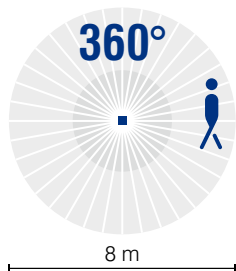

HAUTEUR DE MONTAGE	ZONE TRANSVERSALE	ZONE FRONTALE
2 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m	64 m ² 9 m	13 m ² 4 m




Télécommandes **theSenda P** (service) et **theSenda S** (utilisateur)




SendoPro 868-A
Télécommande de service

Schémas de raccordement

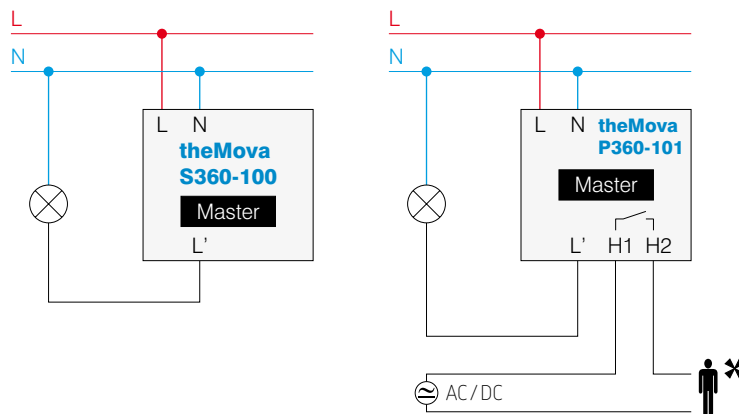


Plans d'encombrement

theMova S360-... DE

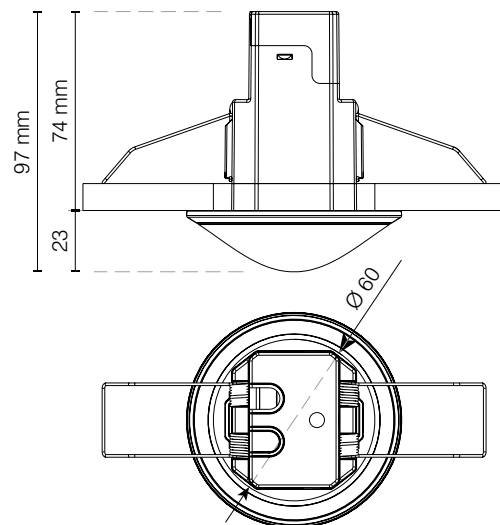

theMova S360-... AP

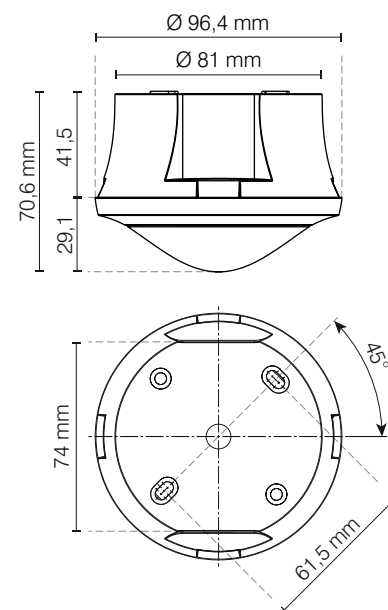

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	COULEUR	ÉCLAIRAGE	HVAC	MONTAGE
theMova S360-100 APG	gris	■	-	apparent
theMova S360-100 APW	blanc	■	-	apparent
theMova S360-100 DEG	gris	■	-	encastré
theMova S360-100 DEW	blanc	■	-	encastré
theMova S360-101 APG	gris	■	■	apparent
theMova S360-101 APW	blanc	■	■	apparent
theMova S360-101 DEG	gris	■	■	encastré
theMova S360-101 DEW	blanc	■	■	encastré
OPTIONS				
SendoPro 868-A	télécommande de service			
theSenda P	télécommande de service			
theSenda S	télécommande utilisateur			