

DéTECTEURS de mouvement extérieur

RC-plus next N 230



blancN°-Article 93331

noirN°-Article 93333

brunN°-Article 93334

silverN°-Article 93346

Informations Produits

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et zone anti-reptation
- Portée réglable mécaniquement
- Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement
Reconnaissance ininterrompue de détecteurs en parallèle
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- Tête sphérique orientable
- Possibilité de mise en service immédiate avec les réglages d'usine
- D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
- Simplicité de montage par socle embrochable
- Montage mural, en plafond ou sur angle
- Réglages d'usine 3 min et 20 Lux
- **Domaines d'application:**
terrains étroits, chemins, entrées

Données techniques

Tension nominale :	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (autres alimentations nous consulter)
Dimensions:	121 x 71 x 85 mm
Puissance interne:	env. 0,5 W
Zone de détection:	horizontal 230°
Portée:	max. 20 m transversale max. 6 m frontale

	max. 4 m anti-reptation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	400 m ² / 2,5 m Hauteur de fixation
Hauteur de fixation min./max./recommandée:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I _p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 16 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux



Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
RC-plus next N 230	blanc	93331	4007529933310
RC-plus next N 230	noir	93333	4007529933334
RC-plus next N 230	brun	93334	4007529933341
RC-plus next N 230	zilver	93346	4007529933464

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur IR avec App	noir	92726	4007529927265
IR-RC	-	92000	4007529920006
IR-RC-LD	-	92649	4007529926497
IR-RC-Mini	-	92090	4007529920907
Panier de protection BSK (\emptyset 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-RC-Filtre Anti-Arc	noir	10882	4007529108824
Socle d'angle saillant RC-plus next	blanc	97004	4007529970049

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Socle d`angle saillant RC-plus next	brun	97014	4007529970148
Socle d`angle saillant RC-plus next	noir	97024	4007529970247
Socle d`angle saillant RC-plus next	zilver	97043	4007529970438
Socle d`angle rentrant RC-plus next	blanc	97005	4007529970056

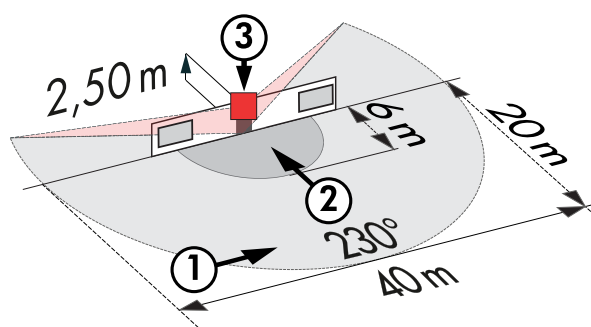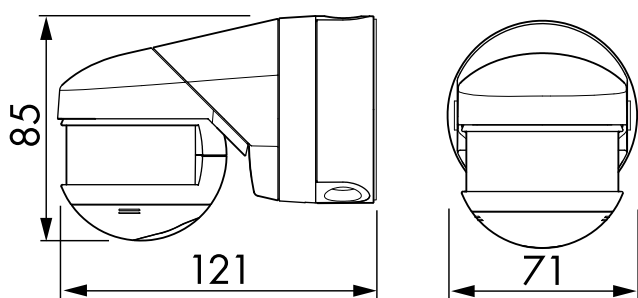

Dimensions

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Anti-reptation

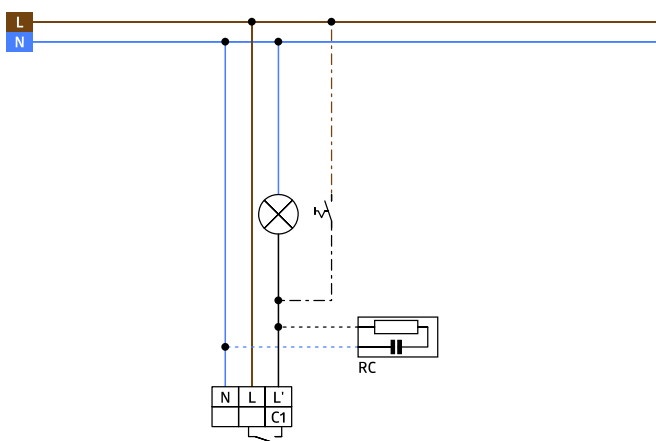


Schéma de raccordement

SUIVEZ-NOUS:

Youtube

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH